


**1. Produkt**  
Product



**2. Lehre für Abisolierlänge**  
Gauge for wire stripping length

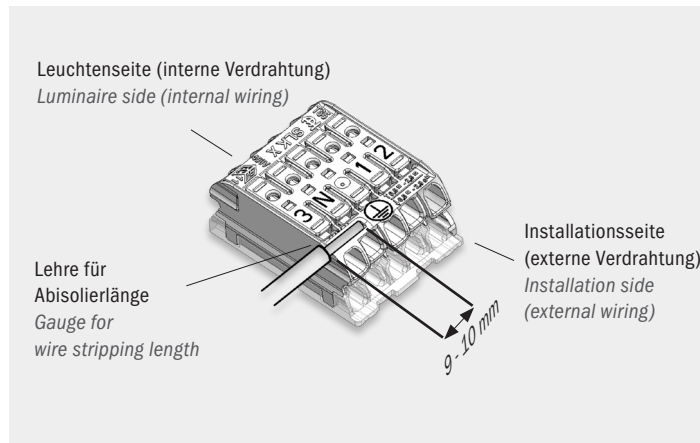

**3. Leiter einführen**  
Wire insertion

Obere Anschlüsse: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> eindrähtige Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter  
Upper terminals: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> solid wires, rigid stranded wires, flexible wires

Leiter bis zum Anschlag einführen  
Insert wire to the back end

Untere Anschlüsse: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> starre Leiter, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> starre mehrdrähtige Leiter  
Lower terminals: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> solid wires, 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> rigid stranded wires

Das Einstecken eines Leiters am bereits mit der Schrauberde belegten Anschluss ist nicht zulässig.  
It is not permitted to connect a wire to the terminal that is already terminated with the screw type earth tag.

**4. Leiter lösen**  
Wire release

Obere Anschlüsse  
Upper terminals

Lösen der Leiter mittels Schraubenzieher / Drücker  
Detachment of wires with screw driver / push-button

- ① Drücker betätigen  
Push button
- ② Leiter herausziehen  
Release wire
- ③ Drücker lösen  
Release button

Untere Anschlüsse | Lower terminals


Lösen der Leiter mittels Lösestift (88167559) oder durch Drehen & Ziehen  
Detachment of wires with releae pin (88167559) or by twist'n pull

- ① Lösestift (88167559) einführen  
Insert release pin (88167559)
- ② Leiter herausziehen  
Pull out the wire

- ① Drehen & Ziehen  
Twist & pull
- ② Leiter herausziehen  
Pull out the wire


### 5. Testöffnung Test opening

Prüfadapter SLK 7/5 mit Einsatz SLK 5/5 (88168673)  
Testing device SLK 7/5 with Insert SLK 5/5 (88168673)

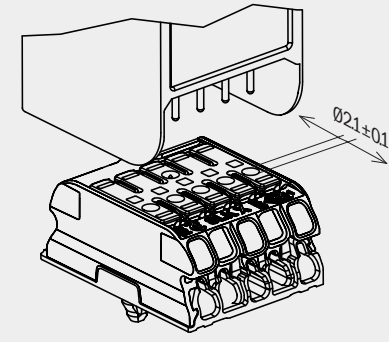

### 6. Lochbild OF + E-SCHR Cutout OF + E-SCHR


Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

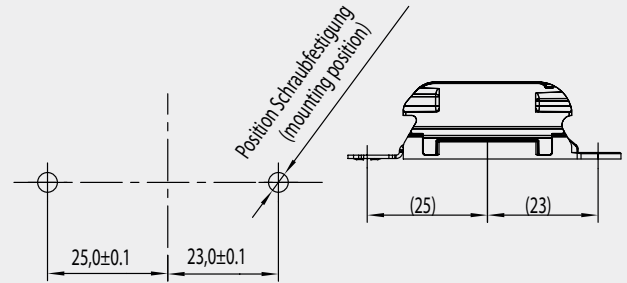

### 7. Lochbild E-PIEC (Steckererde) Cutout E-PIEC (push-in earth contact)

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

Empfohlene Stanzrichtung: in Klemmeneinführungsrichtung  
Recommended stamping direction: insertion direction of the connector

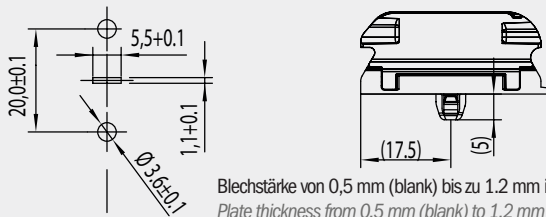


Blechstärke von 0,5 mm (blank) bis zu 1.2 mm inkl. Lack  
Plate thickness from 0.5 mm (blank) to 1.2 mm incl. varnish

Das Durchmessermaß für die Befestigungslöcher gilt einschließlich einer nachträglichen Beschichtung. Die Maße für die Erdungskontaktierung gelten für den Metallausschnitt.  
The measurement for the diameter of the mounting holes includes subsequent coating. The dimensions for the earth contact refer to the metal cutout.


### 8. Lochbild E-SCHR Cutout E-SCHR

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

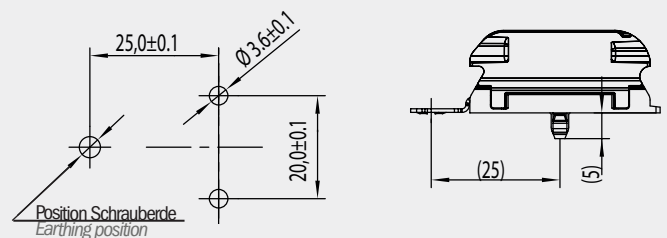


### 9. ALP (Aluminiumprofil) Befestigung ALP (aluminium profile) fixation

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

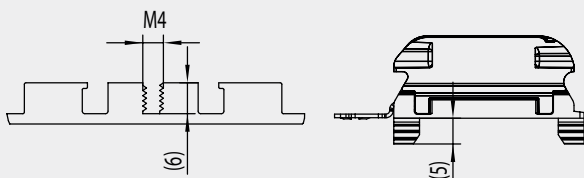


Alu-Strangpressprofil mit M4-Gewindekanal  
Extruded aluminium profile with M4 thread channel

### 10. Einbausituation Installation situation



Die Klemme ist für lagefixierte Verwendung vorgesehen. Ohne Lagefixierung ist die Einhaltung der Isolierstrecken zur Umgebung entsprechend der Anwendung nach IEC60664-1 sicherzustellen.  
The connector is intended for use in a fixed position. Without position fixing, compliance with the insulation distances to the environment according to the application per IEC60664-1 must be ensured.

**11. Mechanische Belastung**  
*Mechanical load*

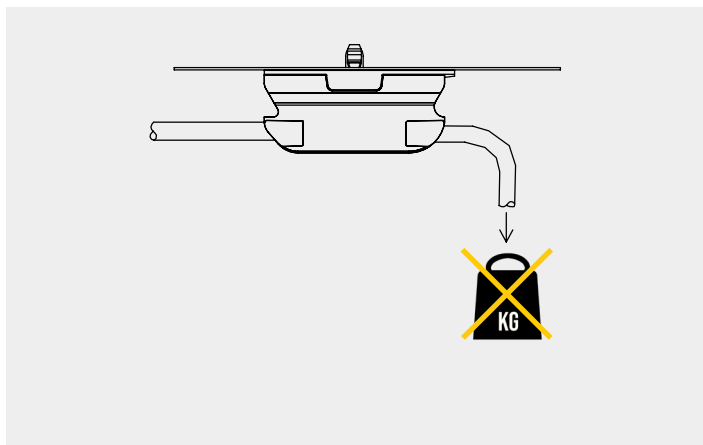

**12. Zugentlastung**  
*Strain relief*

