SLK 7 GEN 2


Miniaturisierte schraubenlose Leuchtenklemme



- Super-flach – nur 11 mm hoch und 27 mm breit
- 5 Pole für den Netzanschluss und DALI
- Verschiedene Befestigungs- und Erdvarianten

ELECTRO TERMINAL

SLK 7 GEN 2

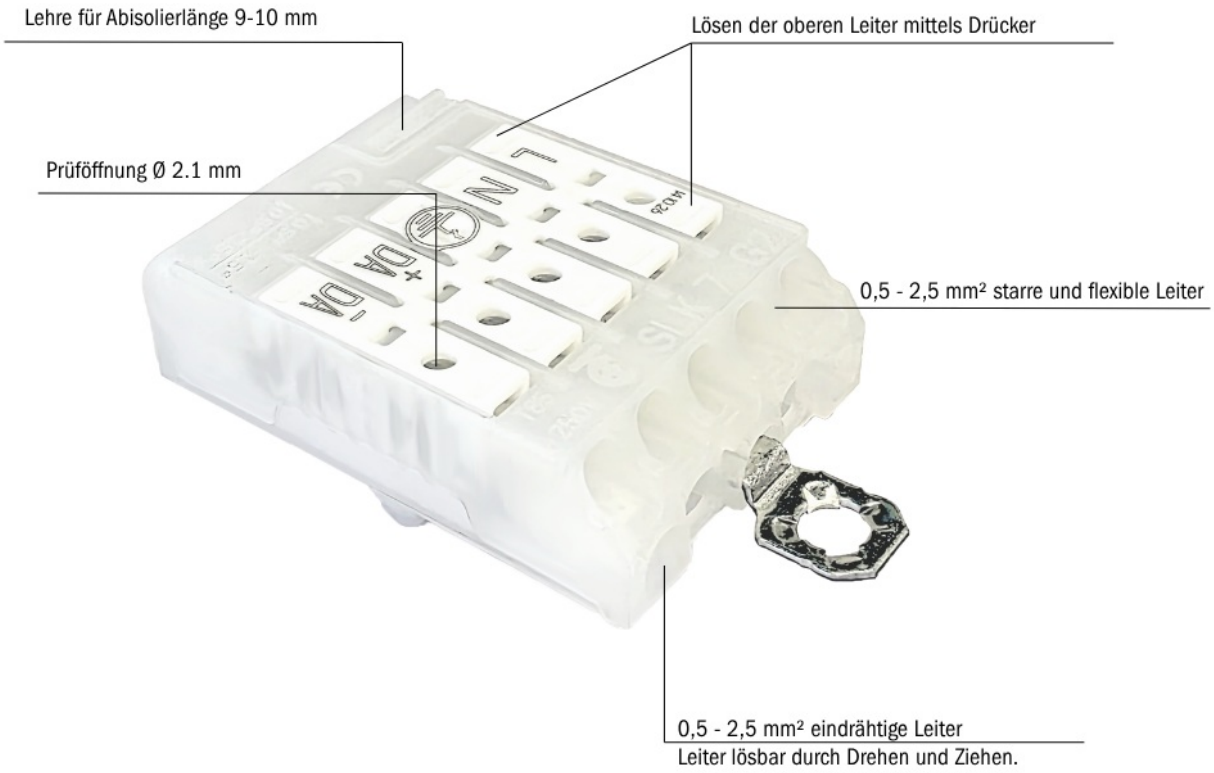
Lehre für Abisolierlänge 9-10 mm
Lösen der oberen Leiter mittels Drücker
Prüföffnung Ø 2.1 mm
0,5 - 2,5 mm² starre und flexible Leiter
0,5 - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
Leiter lösbar durch Drehen und Ziehen.

Varianten



SLK 7/5 G2 E-SCHR




SLK 7/5 G2 E-PIEC





SLK 7/5 G2 OF TA




SLK 7/5 G2 ALP











		Technische Daten
Nennspannung		400 V (EN 60598)
Nennstrom		16 A
Klemmbereich	Obere Anschlüsse	0.5-2.5mm² starr, flexibel
	Untere Anschlüsse	0.5-2.5mm² eindrähtig
Abisolierlänge		9-10mm
Max. Umgebungstemperatur		T 85
Material	Isolierteil	PA natur
	Lösedrücker	PC weiß
	Kontaktteile	Kupfer verzinnt / Edelstahl
	Erdzungen	E-PIEC Bronze
		E-SCHR Stahl verzinnt


Lochbilder

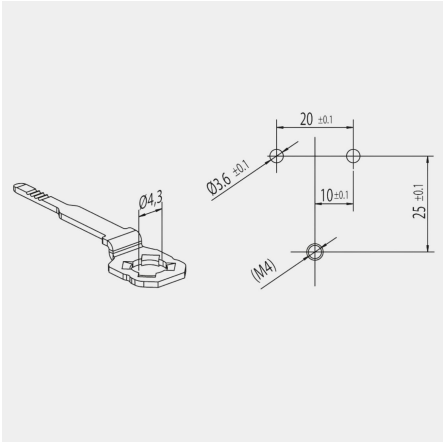

Lochbild E-SCHR

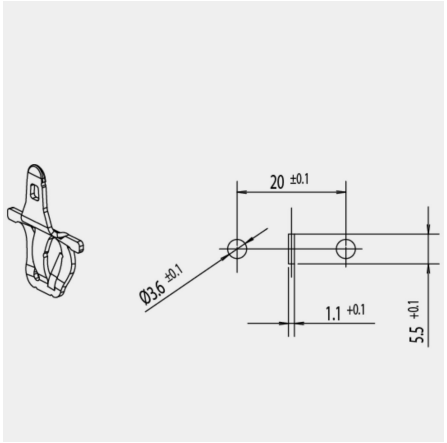

Lochbild E-PIEC

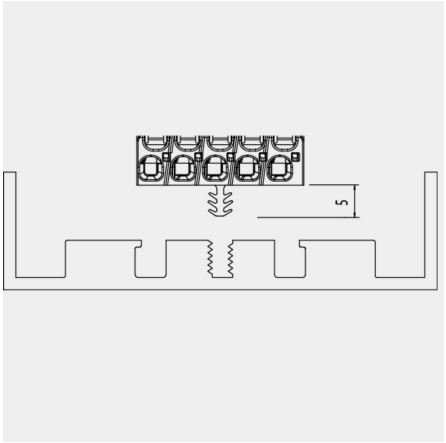

Alustrangpressprofil mit M4 Gewindekanal

Art. Nummer	Typ	Polzahl	E _	OF	Bedruckung	VPE / Stk	Gewicht (Stk./ g)	Kart. Typ

Legende

SLK 7	Miniaturisierte schraubenlose Leuchtenklemme
E _	Zusatzbezeichnung für Erdvariante
OF Tape	Ausführung ohne Befestigungsfuß aber mit doppelseitigem Klebeband
ALP	Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile
GEN 2	Generation 2

Prüfzeichen

OVE Reg.

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf: