


# SLK X

Schraubenlose Leuchtenklemmen



- Gleiches Lochbild wie SLK 5
- Kompakte Abmessungen
- Verschiedene Befestigungs- und Erdvarianten
- Passend für Zugentlastung SLK 7
- Auch als SKII Variante erhältlich

# SLK X

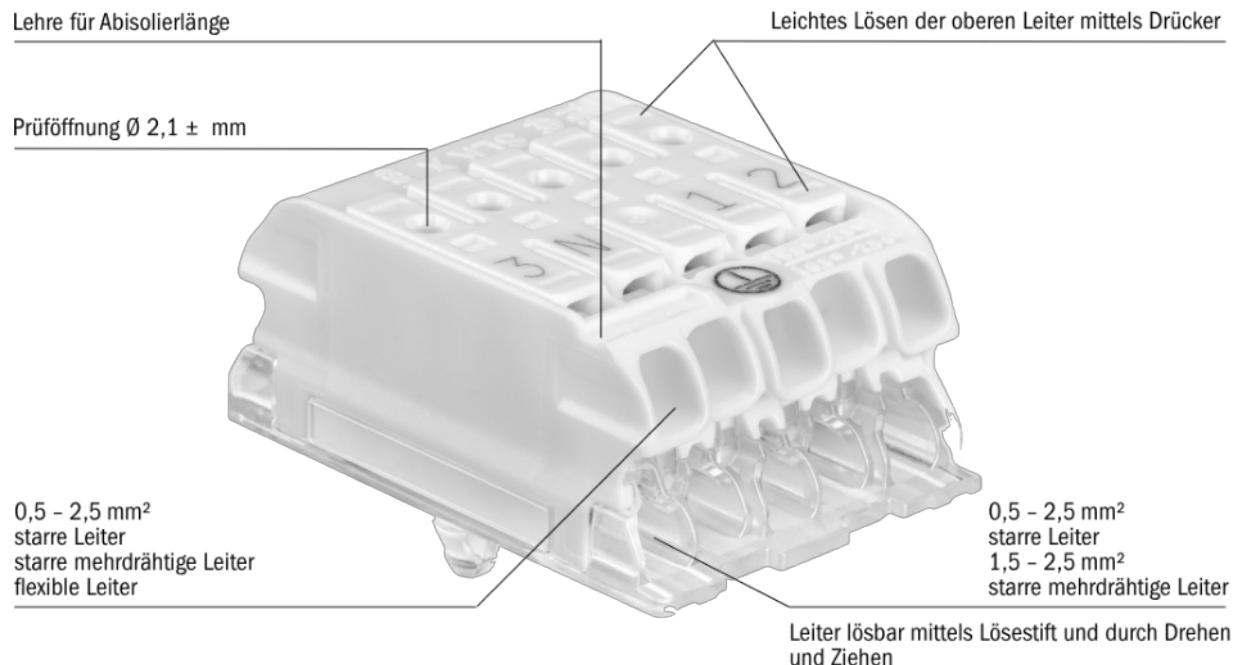

## Varianten



SLK X/5




SLK X/5 E-PIEC




SLK X/5 OF



SLK X/5 ALP




Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite



Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Blechdicke von 0,5 mm (blank) bis zu 1,2 mm inkl. Lack




Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite



Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite

	Technische Daten		UL Ratings
Nennspannung	450 V		300 V (UL1059)
Nennstrom	24 A		
Klemmbereich	Obere Anschlüsse	0.5-2.5mm <sup>2</sup> eindrähtig, starr mehrdrähtig, flexibel	AWG 18 - 14
	Untere Anschlüsse	0.5-2.5mm <sup>2</sup> eindrähtig   1.5-2.5mm <sup>2</sup> starr mehrdrähtig	
Abisolierlänge		9-10mm	
Max. Umgebungstemperatur	T 85		
Material	Isolierteil	PC weiß	
	Deckel	PC transparent	
	Kontaktteile	Kupfer verzinkt	

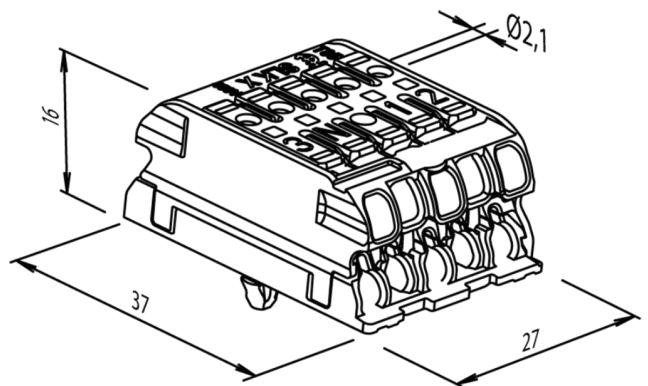

Art. Nummer	Typ	Polzahl	E _	OF	Bedruckung	VPE / Stk	Gewicht (Stk./g)
88168804	SLK X/5OF +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2	5	E-SCHR	OF	3 N E 12	400	15.1
88168806	SLK X/5 +E-PIEC L-N-ERDE-DA+-DA-	5	E-PIEC		L N ERDE DA+ DA-	400	14.6
88168809	SLK X/5 3-N-ERDE-1-2	5			3 N E 12	400	14.4
88168814	SLK X/5 +E-SCHRCU 3-4EFU-1-2	5	E-SCHRCU		3 4 EFU 12	400	15.1
88168805	SLK X/5OF 3-N-ERDE-1-2	5		OF	3 N E 12	400	15.1

## Legende

SLK X	Schraubenlose Klemmleiste
E _	Zusatzbezeichnung für Erdvariante
E-PIEC	Steckerde
E-SCHR	Schrauberde Stahl
E-SCHRCU	Schrauberde Kupfer
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß
ALP	Ausführung mit Befestigungsfuß für Aluminiumprofile
leer	Ausführung mit Befestigungsfuß

## Prüfzeichen





Electro Terminal GmbH & Co KG  
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck  
Austria  
T +43 512 3321  
office@electroterminal.com

Rechtsform der  
Gesellschaft: GmbH & Co KG  
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k  
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



**ELECTRO**  
**TERMINAL**