


SLK X SKII

Miniaturisierte schraubenlose
Leuchtenklemmen mit verstärkter
Isolierung für Schutzklasse II
Anwendungen



- Verstärkte Isolierung für Schutzklasse II Anwendungen
- Selbes Lochbild wie SLK 5
- Kompakte Dimensionen
- Passend für Zugentlastung BFP ZUG SLK 7 & BFP ZUG OF

SLK X SKII

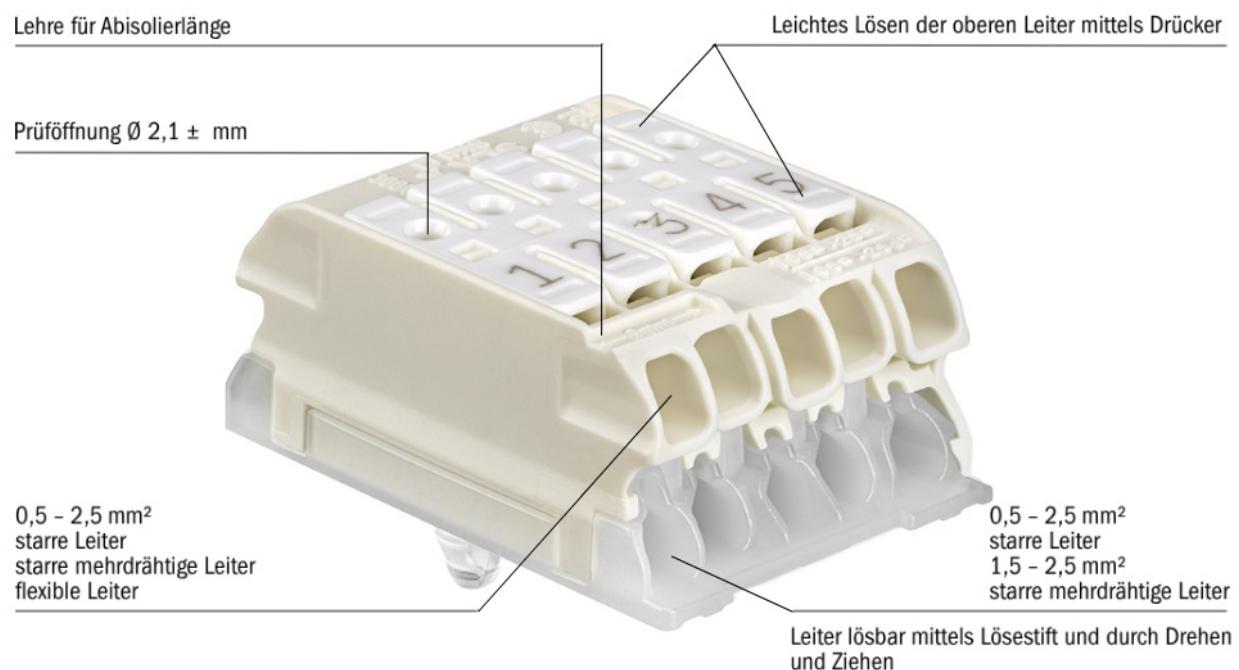




Varianten



SLK X SKII




SLK X SKII OF

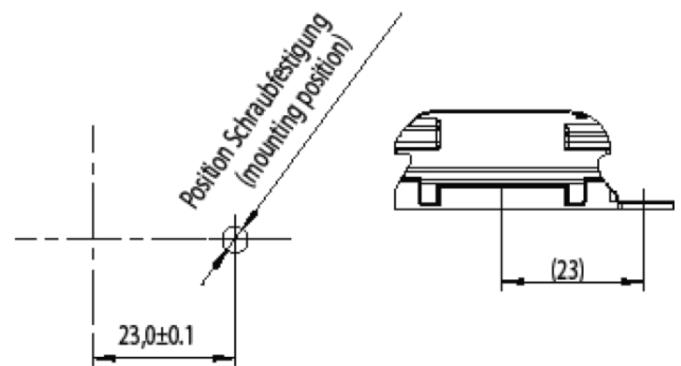

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Stärke - Befestigungsfläche: 0,5 - 1,2mm

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Lasche Lochdurchmesser 4mm |
Schraubenempfehlung: Flach- oder Rundkopfschraube

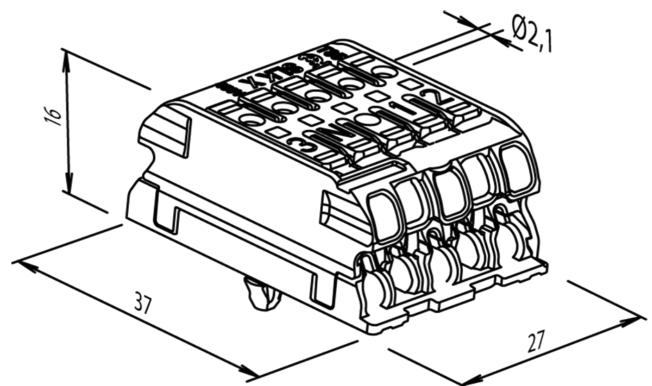

Technische Daten

Nennspannung	300 V	
Nennstrom	24 A	
Klemmbereich	Obere Anschlüsse	0.5-2.5mm ² eindrähtig, starr mehrdrähtig, flexibel
	Untere Anschlüsse	0.5-2.5mm ² eindrähtig, 1.5-2.5mm ² starr mehrdrähtig
Abisolierlänge	9-10mm	
Max. Umgebungstemperatur	T 85	
Material	Isolierteil	PA66 weiß
	Deckel	PC weiß
	Kontaktteile	Kupfer verzinkt

Art. Nummer	Typ	Polzahl	OF	Bedruckung	VPE / Stk	Gewicht (Stk./ g)
88168816	SLK X/5OF SKII 1-2-3-4-5	5	OF	1 2 3 4 5	400	14.0
88168817	SLK X/5 SKII 1-2-3-4-5	5		1 2 3 4 5	400	14.0

Legende

Prüfzeichen

SLK X	Schraubenlose Klemmleiste
SK II	Zusatzbezeichnung für verstärkte Isolierung
OF	Ausführung ohne Befestigungszapfen
leer	Ausführung mit Befestigungszapfen





Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL