




KA 1-3

Kabelanschluss für
Haushaltsgeräte

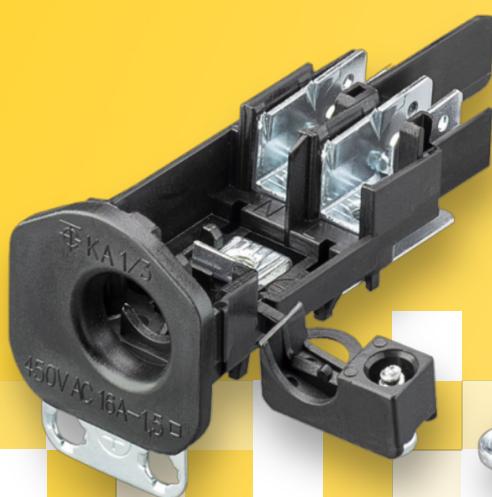

ELECTRO-
TERMINAL

KA 1/3

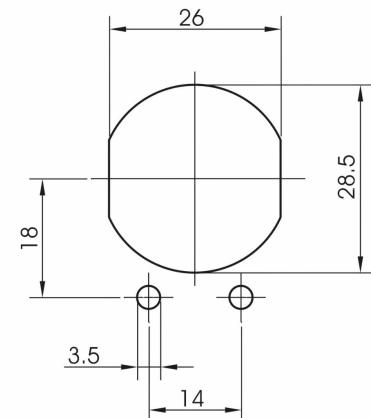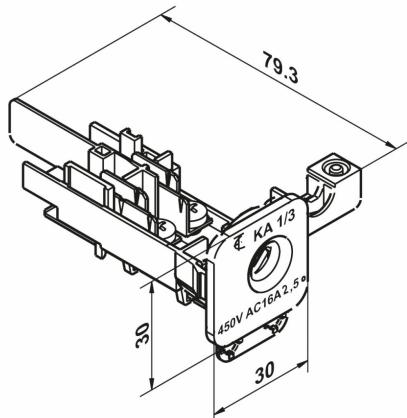

Lochbild | Blechstärke 0,5 – 1,2 mm

Technische Daten

UL Ratings

Nennspannung	450 V	300 V
Nennstrom	24 A	16 A
Klemmbereich	0.75-2.5mm ² flexibel	CU, AWG 16 (STR)
Abisolierlänge PE	PE	9 - 10 mm
	L+N	11,5 - 12,5 mm
Max. Umgebungstemperatur	T125	
Flachsteckzungen	6,3 × 0,8 mm nach EN 61210	
Material	Isolierteil	PA schwarz
	Schrauben (beigelegt)	Stahl chromatiert M4 × 6
	Einsätze	Stahl chromatiert

Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1

Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C.

Art. Nummer	Typ	Polzahl	B	VPE / Stk	Gewicht (Stk./g)	Kart. Typ
88167109	KA 1/3 (SCHRAUBE 3X6202 MITVERP.) Q00	3		200	23.7	325 x 180 x 280 mm
88167127	KA 1/3 B (SCHRAUBE 3x6202 MITVERP.) Q00	3	B	200	23.8	325 x 180 x 280 mm
88168799	KA 1/3 B	3	B	200	23.7	325 x 180 x 280 mm


Kontakt: PH2 | 1.2 Nm

Zugentlastung: PH2 | 0.5 Nm

Legende

KA 1	Kabelanschluss mit Zugentlastung
B	Zusatzbezeichnung für alternative Front
OE	Zusatzbezeichnung für Lieferung ohne Erde
PA	Polyamid

Prüfzeichen

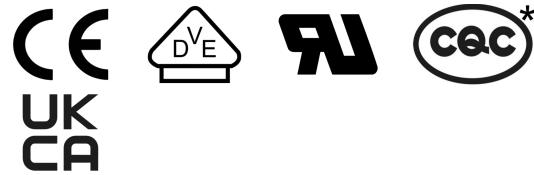

*Für bestimmte Produktvarianten verfügbar



Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL