

FD

Feuchtraumdosen



- Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen
- Halogenfrei
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Schutzart IP55

FD

Varianten




FD 7 M



FD 10 S



FD 12 L



Technische Daten

Nennspannung

400 V

Nennquerschnitt

2.5mm²

Schutzart

IP 55

Material

Dose

Polyethylen flammwidrig


Deckel

Polypropylen flammwidrig

Art. Nummer	Typ	Gewicht (Stk./ g)	VPE / Stk	Länge	Breite	Höhe
88168303	FD 10 S	24.7	140	80mm	43mm	36mm
88168304	FD 7 M	37.8	150	75mm	75mm	37mm
88168305	FD 12 L	45.6	80	85mm	85mm	40mm




Schnelle Installation durch Außenbefestigungen.



Vorgeprägte Kabeleinführungen



Deckel werkzeuglos aufsetzbar



Genügend Platz für die Verdrahtung


Legende

FD
7/10/12

Feuchtraumdose
Anzahl der Kabeleinführungen

Prüfzeichen



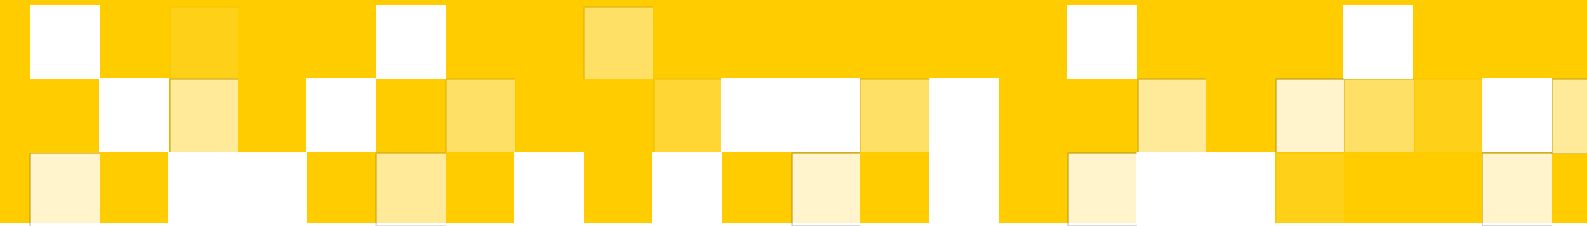

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL