



MICROCON SMDP

Printklemmen mit Steckanschluss
für die direkte Versorgung
elektronischer Baugruppen mit
Netzspannung

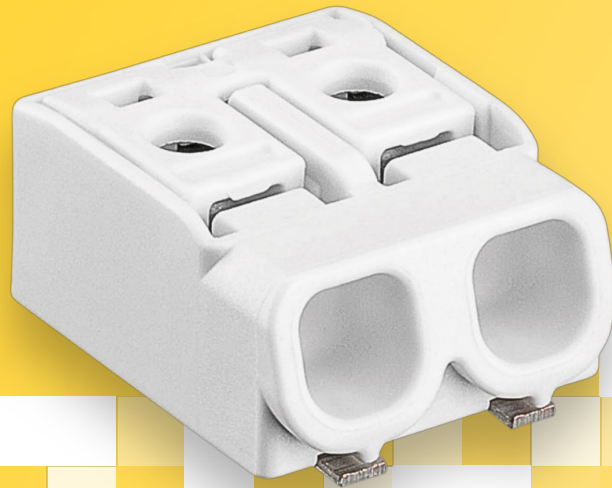

- Klemmbereich 0,5 - 2,5 mm²
- Für starre und flexible Leiter
- Leiter einfach mit Drücker lösbar
- Für manuelle und automatische Verdrahtung
- Intern gebrückte Variante verfügbar
- Testöffnung auf der Oberseite
- Bedruckung verfügbar

MICROCON SMDP

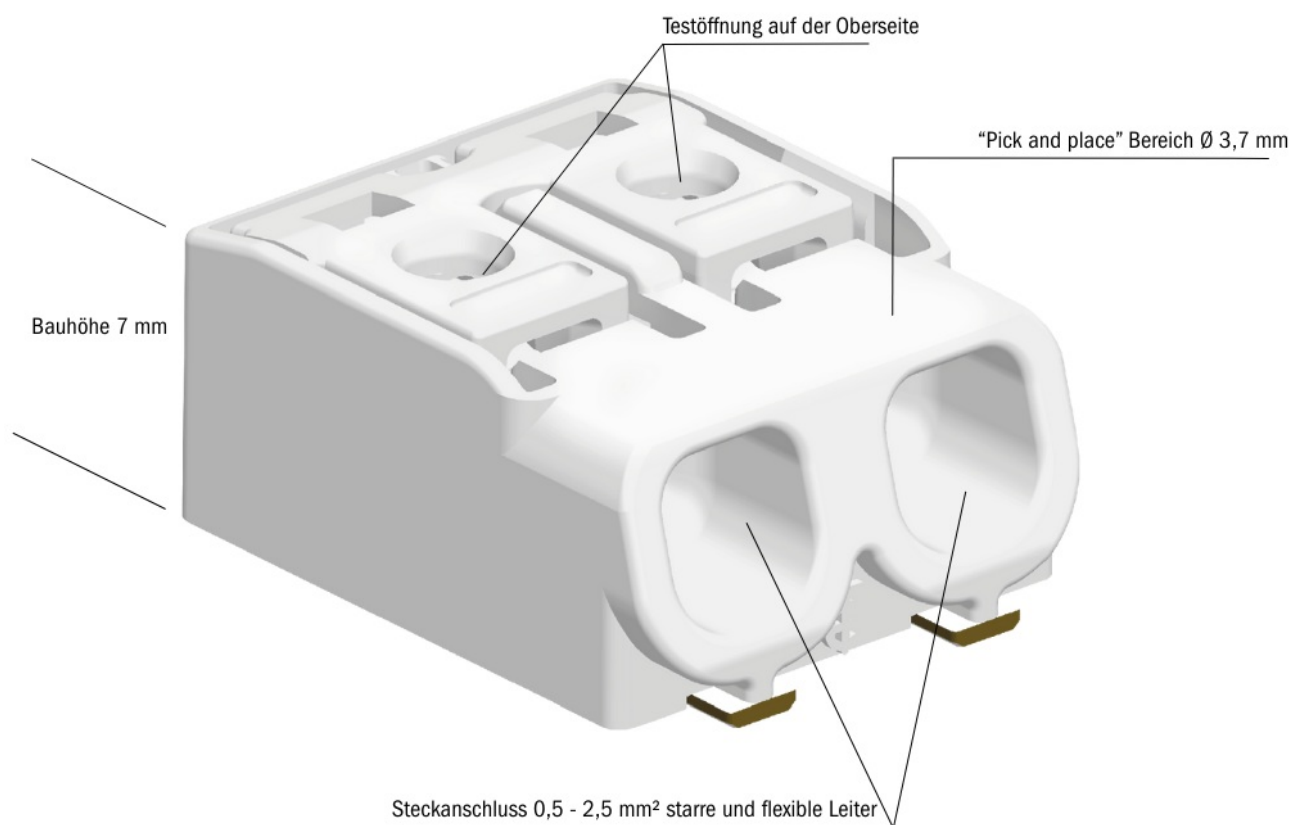

Varianten






MICROCON SMDP 1POL



MICROCON SMDP 2POL






MICROCON SMDP 3POL

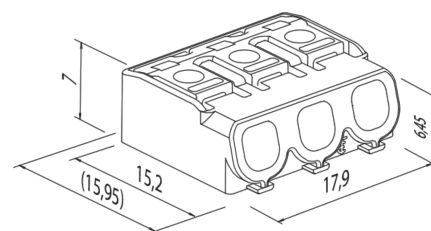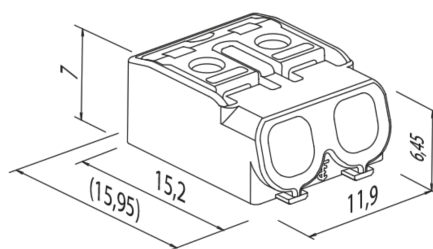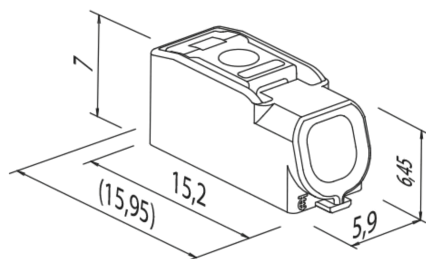

		Technische Daten	UL Ratings
Nennspannung	1POL, 2C	500 V	600 V
	2POL, 3POL	400 V	320 V
Nennstrom		16 A	CU 16 A / CU 6 A
Klemmbereich		0.5-2.5mm ² eindrätig, flexibel	CU, AWG 14 (SOL/STR)
Abisolierlänge		9-10mm	CU, AWG 20 (SOL/STR)
Obere Grenztemperatur (ULT)		105 °C	
Untere Grenztemperatur (LLT)		-40°C	
Max. Umgebungstemperatur		T 85	
Bewegungsstoßspannung (Uimp)		2,5 kV	




Leiterplatten Lötbild

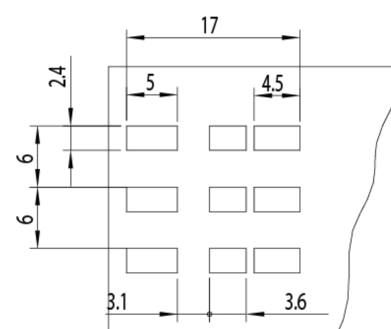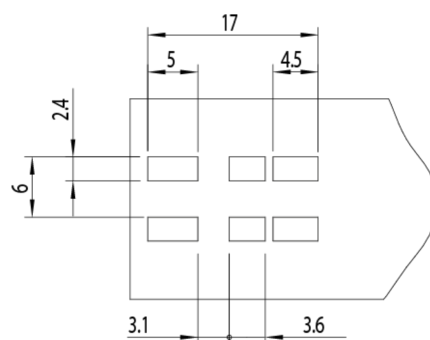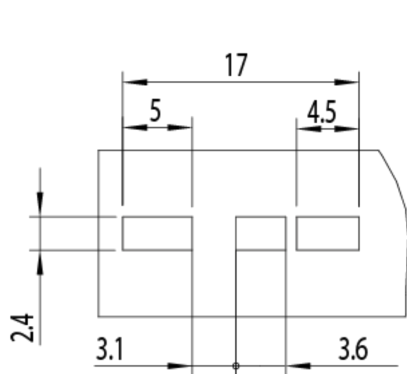

MICROCON SMDP 1

MICROCON SMDP 2

MICROCON SMDP 3

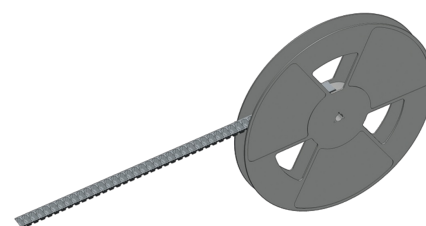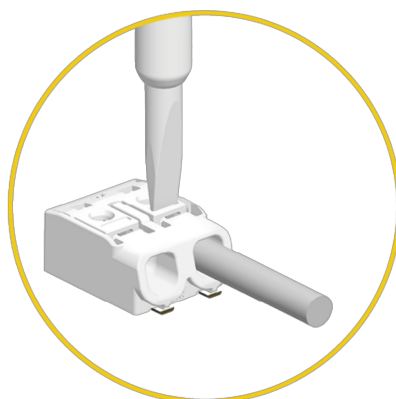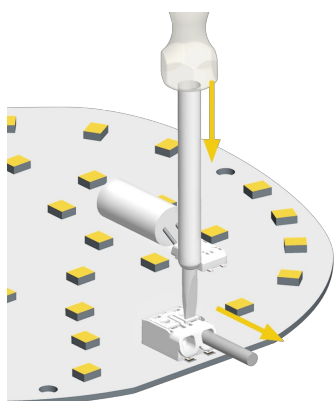


Art. Nummer	Typ	Polzahl	VPE Rolle / Stk.	VPE Karton / Rolle	Gewicht (Stk./ g)	Kart. Typ
88168171	MICROCON SMDP 1P	1P	720	10	0.9	340mm x 340 x 320 mm
88168172	MICROCON SMDP 2P	2P	376	10	1.7	340mm x 340 x 320 mm
88168173	MICROCON SMDP 3P	3P	250	10	2.5	340mm x 340 x 320 mm
88168174	MICROCON SMDP 2C	2C	376	10	1.8	340mm x 340 x 320 mm

Legende

MICROCON SMDP	Printklemme in SMD Ausführung
P	Netzklemme
XP	Anzahl Pole
2C	Intern gebrückte Variante

Prüfzeichen



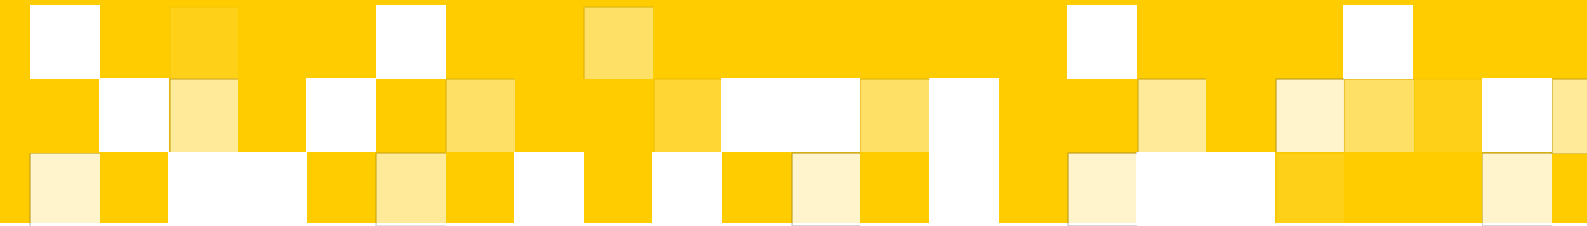

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL