





FKL

Flachklemmleisten für
Haushaltsgeräte

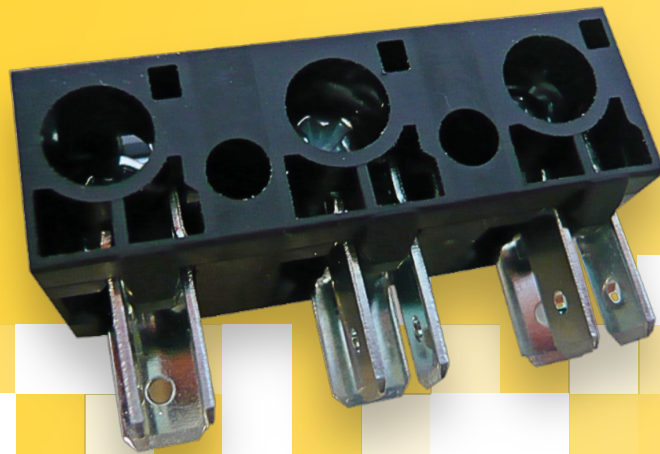

- Bis zu 12 Pole möglich
- 3FZ oder 2 FZ Ausführung möglich

FKL

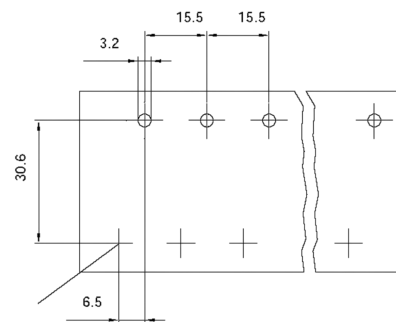

Lochbild | Position für Erdbohrung

		Technische Daten	UL Ratings
Nennspannung		450 V	600 V
Nennstrom		24 A	
Nennquerschnitt		2.5mm²	
Abisolierlänge		13-14mm	
Max. Umgebungstemperatur		T 125 T65 (UL)	T65
Material	Stanzteile	Stahl chromatiert	
	Schrauben	Stahl chromatiert M4	7.0 in-lbs
	Isolierteil	PA 66 schwarz	
Flachsteckzungen		0,8 × 6,3mm nach EN 61210	
Nenndaten gemäß EN 60335-1			
Nennspannung		400 V	
Verschmutzungsgrad		3 (nur FKL 1 *GV* Typen)	
Glühdrahtprüfung		GWT 750°C / GWIT 775°C	
Drehmoment		PH2 - 1,2Nm	

Art. Nummer	Typ	Polzahl	Position Verdrehschutz	Bedruckung	VPE / Stk	Gewicht (Stk./g)	Kart. Typ
88505901	FKL 1/2G Z1 L1-N	2	Z1	L1-N	500	11.3	325 x 180 x 280 mm
88168836	FKL 1/3G Z12 2FZ V0 ERDE-N-L	3	Z12	ERDE-N-L	500	16.7	325 x 180 x 280 mm
88160928	FKL 1/3G Z12 O.GRAV	3	Z12		500	16.7	325 x 180 x 280 mm
88160929	FKL 1/5G Z1234 L1-L2- L3-N-ERDE	5	Z1234	L1-L2-L3-N- ERDE	300	27.8	325 x 180 x 280 mm

2–12 Pol auf Anfrage


Erdzungen und Verbindungslaschen auf Anfrage

Legende

FKL Flachklemmleiste
PA Polyamid

Prüfzeichen



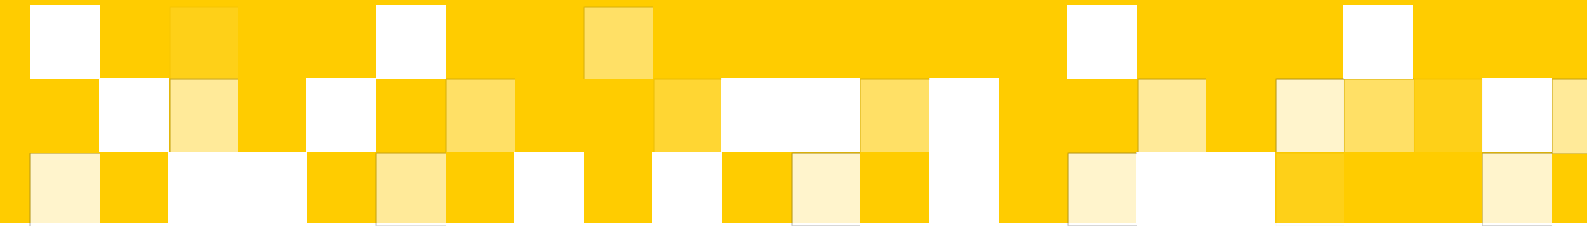

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO 
TERMINAL