



SFK

Flachklemmleisten mit Trennwand




- Bis zu 57 A
- Bis zu 10 mm² starre & mehrdrähtige Leiter

SFK..(TW)

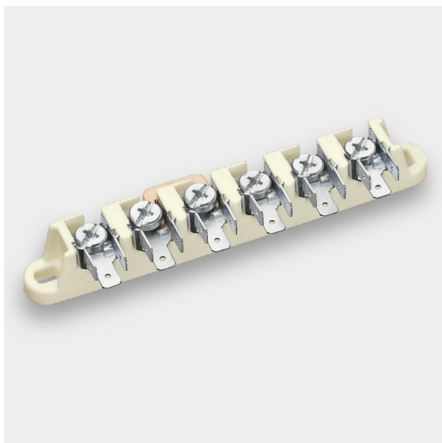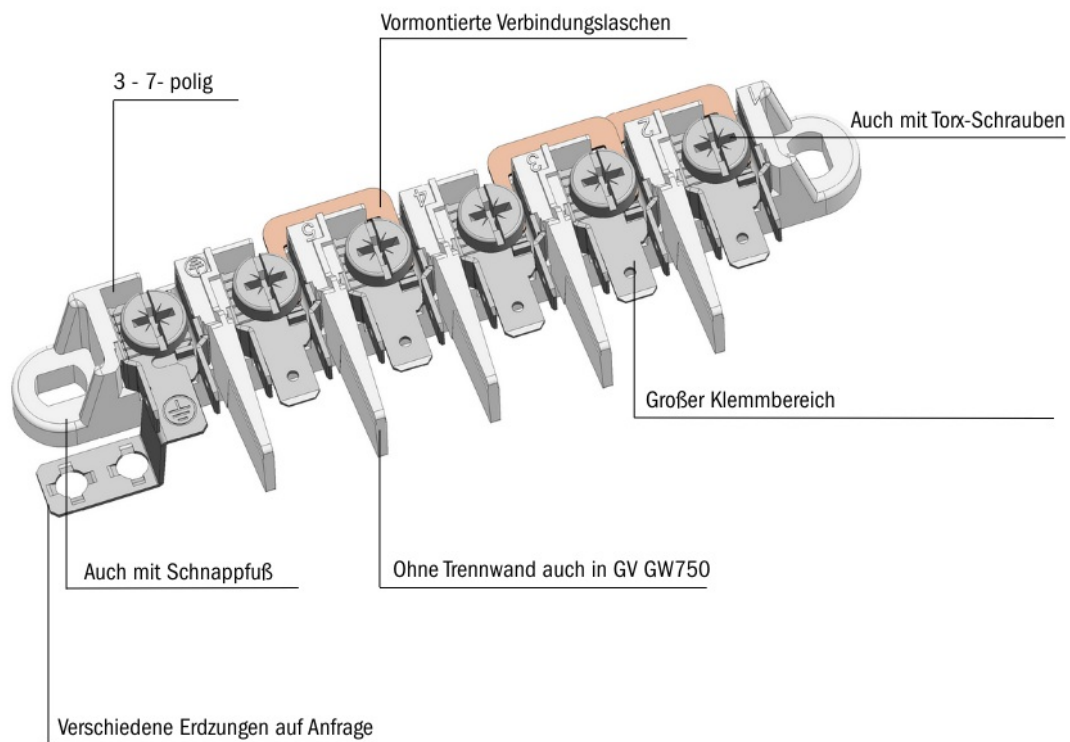


SFK 6F (auch mit Trennwand)

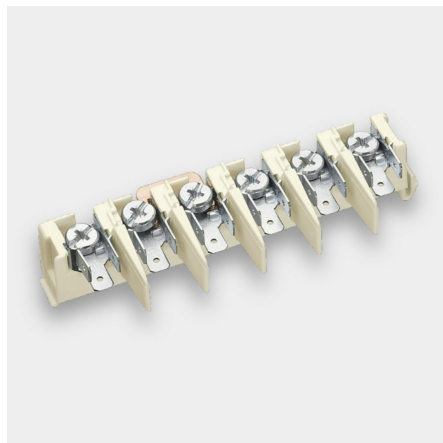

SFK 6FTWS (auch ohne Trennwand)

Lochbilder

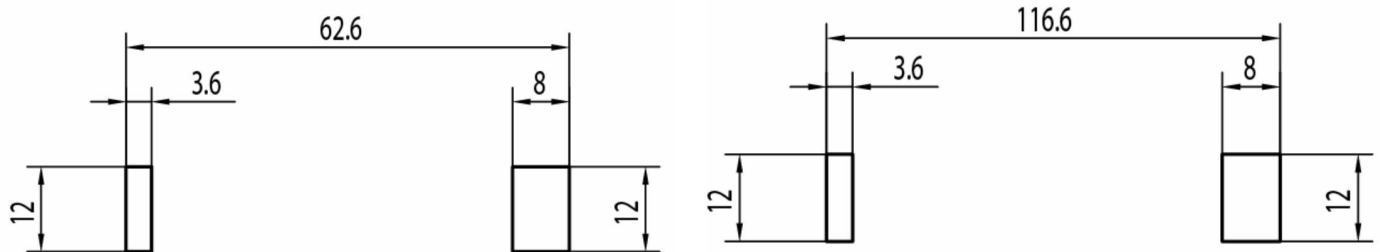

SFK 3 FTW S | Blechstärke 0,8 – 1,5 mm

SFK 6 FTW S | Blechstärke 0,8 – 1,5 mm

Art. Nummer	Typ	TW	E _	X VL	VPE / Stk	Gewicht (Stk./g)	Kart. Typ
88167038	SFK 3FTW GV GW750	TW			350	25.9	320 x 215 x 290 mm
88167103	SFK 4FTW GV GW750	TW			300	32.4	320 x 215 x 290 mm
88168262	SFK 6FS2T E54321 3VL45 GV GW750 HART E2		E	3	200	54.7	320 x 215 x 290 mm
88167231	SFK 5FTW GV GW750	TW			250	48.7	320 x 215 x 290 mm
88167226	SFK 7FTW 4VL 12/23/45/56 GV GW750	TW		4	150	62.1	320 x 215 x 290 mm

Legende

SFK ..F /	Flachklemmleiste und Polzahl
TW	Zusatzbezeichnung für Ausführung mit Trennwand
X VL	Zusatzbezeichnung für Ausführung mit Verbindungslaschen (Anzahl)
GV GW750	
GWT 750°C /	Bezeichnung für V0 Werkstoff entsprechend
GWIT 775°C	Glühdrahtprüfung
(EN 60335-1)	
E	Erdplatte (verschiedene Varianten auf Anfrage)
PA	Polyamid

Prüfzeichen





Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO
TERMINAL