

FD

Feuchtraumdosen



- Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen
- Halogenfrei
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Schutzart IP55

FD

Varianten




FD 7 M



FD 10 S



FD 12 L

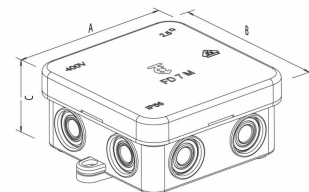

Technische Daten

Nennspannung	400 V	
Nennquerschnitt	2.5mm ²	
Schutzart	IP 55	
Material	Dose	Polyethylen flammwidrig
	Deckel	Polypropylen flammwidrig

Art. Nummer	Typ	Gewicht (Stk./g)	VPE / Stk	Länge	Breite	Höhe
88168305	FD 12 L	45.6	80	85mm	85mm	40mm
88168304	FD 7 M	37.8	150	75mm	75mm	37mm
88168303	FD 10 S	24.7	140	80mm	43mm	36mm




Schnelle Installation durch Außenbefestigungen.



Vorgeprägte Kabeleinführungen



Deckel werkzeuglos aufsetzbar

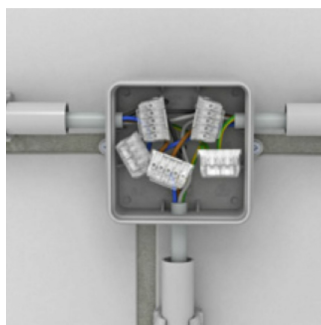


Genügend Platz für die Verdrahtung

Legende

FD 7/10/12	Feuchtraumdose Anzahl der Kabeleinführungen
---------------	--

Prüfzeichen



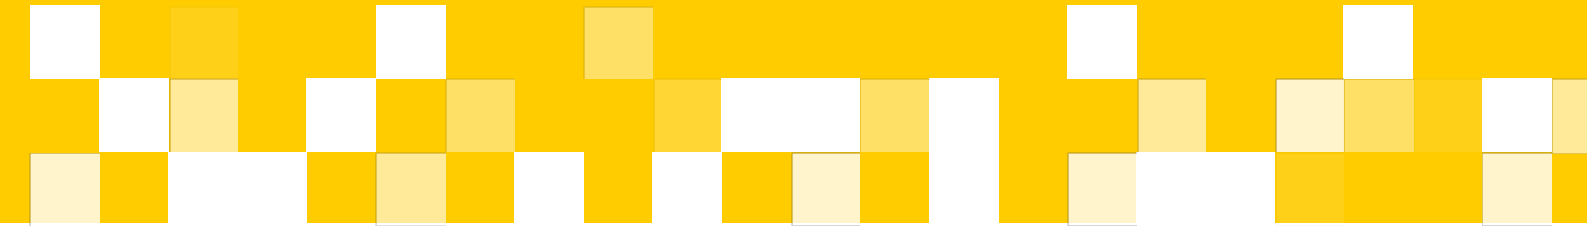

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf:



ELECTRO 
TERMINAL