SLK 3

Schraubenlose Leuchtenklemmen

- Zeitsparende Montage
- Leichte händische Montage
- Roboterverdrahtung bei bereits montiertem Kondensator möglich
- Automatisch verdrahtbar mit allen gängigen Verdrahtungsrobotern mit Stecktechnologie
- Große Einführungsöffnungen
- Lösen der Leiter an der Geräteseite mit Lösestift oder durch Drehen und Ziehen
- Leichtes Lösen der Leiter an der Installationsseite mittels Drücker
- Große Befestigungslöcher zur leichten Einlage gewindefurchender Schrauben (max. 3,1 mm)

ELECTRO TERMINAL

SLK 3

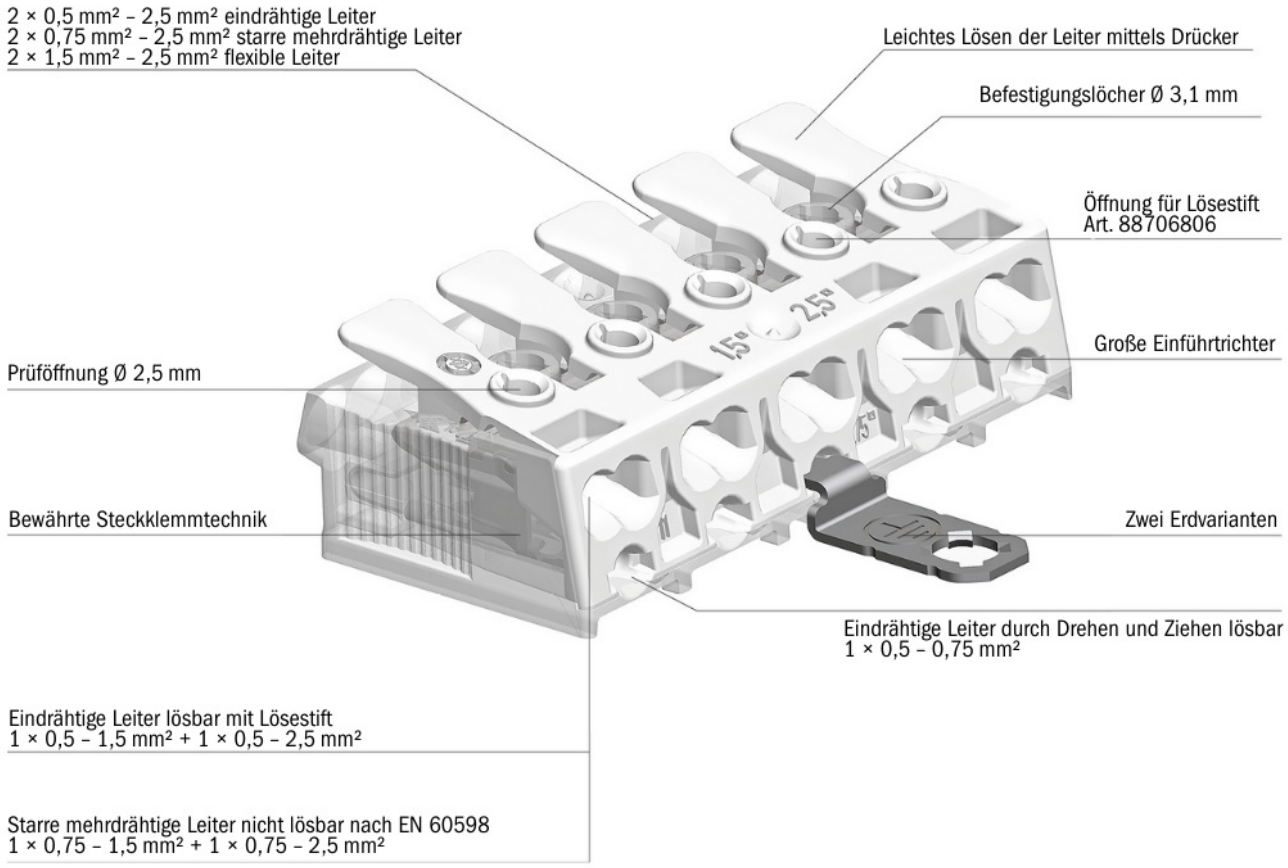

Ausführungen

SLK 3/2

SLK 3/3

SLK 3/4

SLK 3/5









Technische Daten

	IEC ratings		UL ratings
Nennspannung	450 V		600 V
Nennstrom	24 A		16 A
Klemmbereich Installationsseite	2x 0.5-2.5mm² eindrähtig | 2x 0.75-2.5mm² starr mehrdrähtig | 2x 1.5-2.5mm² flexibel		CU, AWG 20 – 14 (SOL)
Klemmbereich Geräteseite	1x 0.5-1.5mm² eindrähtig | 1x 0.5-2.5mm² eindrähtig | 1x 0.75-1.5mm² starr mehrdrähtig | 1x 0.75-2.5mm² starr mehrdrähtig | 1x 0.5-0.75mm² eindrähtig		CU, AWG 20 – 14 (SOL) | CU, AWG 20 – 18 (SOL)
Abisolierlänge	0.5-1mm²: 8-9mm | 1.5-2.5mm²: 9-10mm		
Max. Umgebungstemperatur	[maxAmbientTemperature] für den Einsatz in Leuchten nach EN60598-1		
Material	Isolierteil	PC weiß	
	Kontaktteile	Kupfer verzinnt / Stahl verzinnt	
	Erdzungen	E-PIEC Bronze	
		E-SCHR Stahl verzinnt	

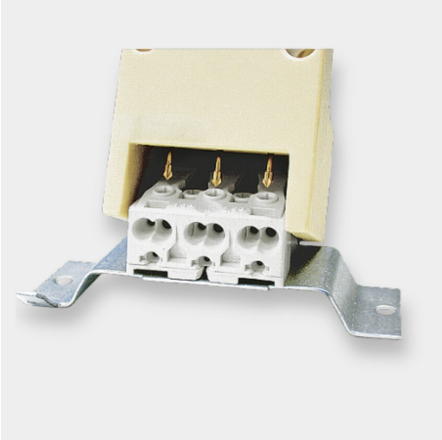

Für Verwendung mit Prüfadapter geeignet.

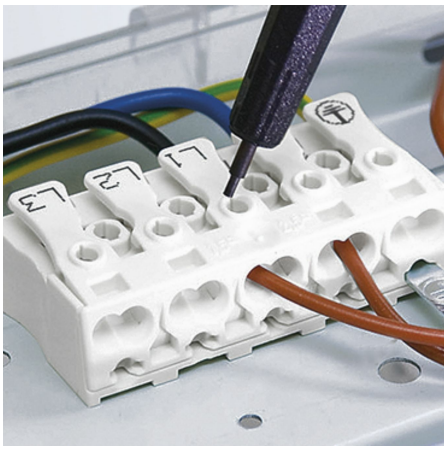

Geräteseitige Leitungen mit Lösestift lösbar.

leichte händische Montage auch bei qpiec® Typen

Art. Nummer	Typ	Polzahl	E _	OF	Bedruckung	VPE / Stk	Gewicht (Stk./ g)	Kart. Typ
88167669	SLK 3/5OF +E-SCHR 3-N-ERDE-1-2 PC	5	E-SHR	OF	3-N-E-1-2	500	13.9	325 x 180 x 280 mm
88167522	SLK 3/3 +E-PIEC N-ERDE-L PC	3	E-PIEC		N E L	750	8.3	325 x 180 x 280 mm
88167527	SLK 3/3 N-ERDE-L PC	3			N E L	750	8	325 x 180 x 280 mm
88167524	SLK 3/2 D1-D2 PC	2			D1 D2	1000	5.4	325 x 180 x 280 mm
88167525	SLK 3/3 +E-SCHR N-ERDE-L PC	2	E-SCHR		N E L	750	8.8	325 x 180 x 280 mm
88167528	SLK 3/3OF N-ERDE-L PC	3		OF	N E L	750	8	325 x 180 x 280 mm
88167529	SLK 3/4 +E-PIEC N-ERDE-1-2 PC	4	E-PIEC		N E 1 2	500	10.9	325 x 180 x 280 mm
88167530	SLK 3/4 +E-SCHR N-ERDE-1-2 PC	4	E-SCHR		N E 1 2	500	11.5	325 x 180 x 280 mm
88167576	SLK 3/3 PC	3				750	8	325 x 180 x 280 mm
88167620	SLK 3/2 PC	2				1000	5.4	325 x 180 x 280 mm
88167627	SLK 3/2OF PC	2		OF		1000	5.3	325 x 180 x 280 mm
88167636	SLK 3/4 PC	4				500	10.4	325 x 180 x 280 mm
88167648	SLK 3/5 PC	5				500	13.2	325 x 180 x 280 mm
88167653	SLK 3/5 +E-PIEC L1-N-ERDE-DA+-DA- PC	5	E-PIEC		L1 N E DA+ DA-	500	13.4	325 x 180 x 280 mm
88167671	SLK 3/5OF ERDE-N-L1-L2-L3 PC	5		OF	E N L1 L2 L3	500	13.1	325 x 180 x 280 mm
88168858	SLK 3/4OF L-N-1-2 PC	4		OF	L N 1 2	500	10.6	325 x 180 x 280 mm

Legende

SLK 3	Schraubenlose Klemmleiste
E _	Zusatzbezeichnung für Erdvariante
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß
PC	Polycarbonat

Prüfzeichen

Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 3321
office@electroterminal.com

Rechtsform der
Gesellschaft: GmbH & Co KG
Sitz der Gesellschaft: Innsbruck

Firmenbuchnummer: FN 231479k
UID Nr.: ATU 56551948

Folgen Sie uns auf: