



## 1. BFP+ZUG SLK7

Abbildung | Picture

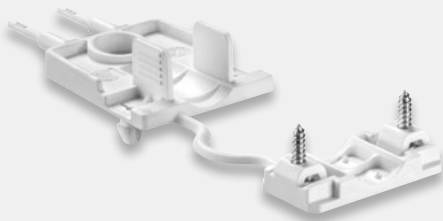

Montage | Assembling

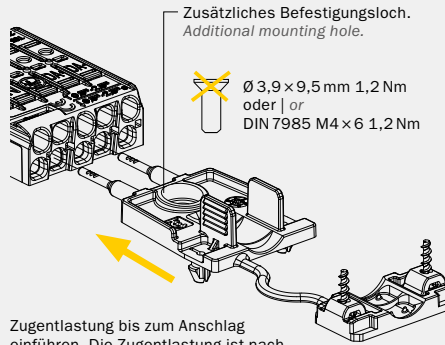


Zusätzliches Befestigungsloch.  
 Additional mounting hole.

Ø 3,9 × 9,5 mm 1,2 Nm  
 oder | or  
 DIN 7985 M4 × 6 1,2 Nm

Zugentlastung bis zum Anschlag  
 einführen. Die Zugentlastung ist nach  
 dem Einschieben nicht mehr lösbar.  
 Insert wire to the back end.  
 The strain relief cannot be released  
 after being pushed in.

Lochbild | Cutout




Zusätzliches Schraubloch  
 Optional screw hole


Blechstärke incl. Lack  
 Plate thickness incl. varnish  
 0,5 – 1,2 mm

## 2. BFP+ZUG SLK7 STAND ALONE

Abbildung | Picture

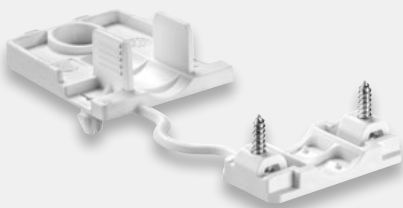


Montage | Assembling

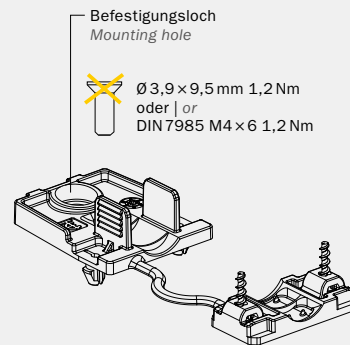

Befestigungsloch  
 Mounting hole

Ø 3,9 × 9,5 mm 1,2 Nm  
 oder | or  
 DIN 7985 M4 × 6 1,2 Nm

Lochbild | Cutout





Schraubloch Zugentlastung  
 Screw hole strain relief

Blechstärke incl. Lack  
 Plate thickness incl. varnish  
 0,5 – 1,2 mm

## 3. Leitungen Wires

Montierter Zustand | Assembled state

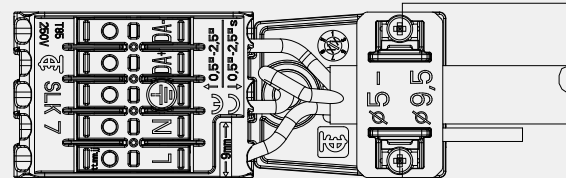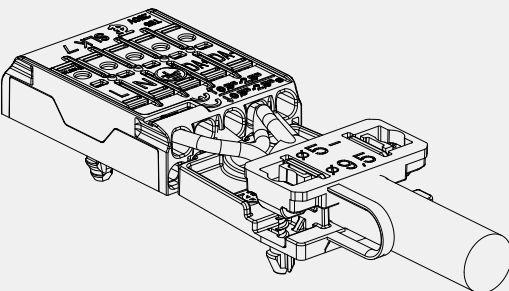

Leitungsdurchmesser 5,0 – 9,5 mm  
 Cable diameter 5.0 – 9.5 mm

PH 1 | 0,35 Nm  
 Schraubendurchmesser  
 Screw diameter  
 4 mm

**4. Limitierung bei vertikaler Belastung**  
**Limit for vertical load**

