


EKL 0E(F) .. GW750 / GV GW750

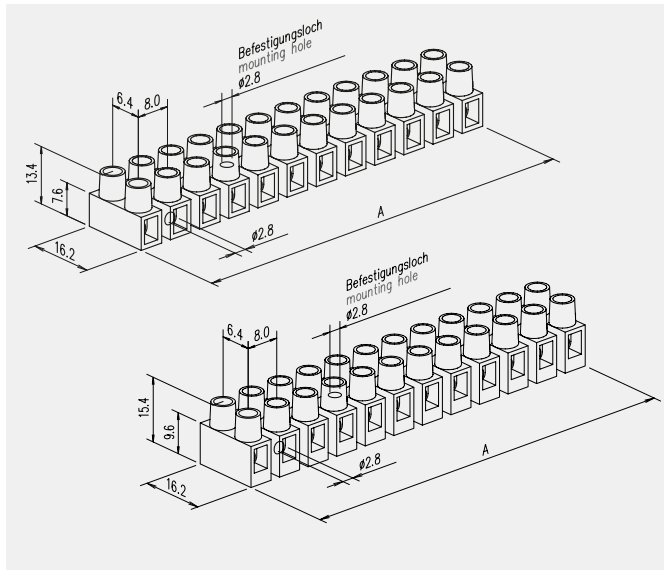

Nennspannung	450 V
Klemmbereich ohne Drahtschutz	0,5 – 4 mm ² starre Leiter
Klemmbereich mit Drahtschutz	0,5 – 2,5 mm ²
Abisolierlänge	5 + 1 mm
Max. Umgebungstemperatur	
GW750	T110 (1 – 5 POL)
GV GW750	T140 (1 – 5 POL)
Material	Isolierteil
	Einsätze
	Schrauben
	siehe Typenschlüssel unten
	Messing chromatiert
	Stahl chromatiert M2,6

Nominal voltage	450 V
Clamping range without wire protection	0.5 – 4 mm ² rigid wires
Clamping range with wire protection	0.5 – 2.5 mm ²
Wire skinning length	5 + 1 mm
Max. ambient temperature	
GW750	T110 (1 – 5 POLES)
GV GW750	T140 (1 – 5 POLES)
Material	Terminal housing
	Inserts
	Screws
	See code index below
	Galvanized brass
	Galvanized steel M2.6

Zubehör Seite 90
Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 90
Technical data from page 109 onwards

EKL OE	Klemmenfuß Raised base	DS	2B	GW750 / GV GW750	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite Width A in mm
EKL OE				GW750	12 POL	88717654	500	19,3	O	94,4
EKL OE				GW750	3 POL	88717733	2000	4,8	O	21,7
EKL OE				GV GW750	12 POL	88167117	500	21,4	C	94,4
EKL OE	F			GW750	2 POL	88717796	3000	3,4	O	13,65
EKL OE	F		2B	GW750	12 POL	88167124	450	22,8	C	94,4
EKL OE	F	DS		GV GW750	12 POL	88167367	450	21,3	C	94,4


Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage
Weitere Polvarianten auf Anfrage

Printing of single poles upon request
Additional number of poles upon request

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 4,0 mm nicht unterschritten werden.
Bei nicht lagefixierter Verwendung (1 Pol) beträgt die Nennspannung 250 V.

The required creepage distances and clearances of 4.0 mm never shall decrease by fixing means.
In loose applications (1 pole) the maximal voltage is 250 V.

Prüfzeichen | Approvals    300 V, CU, AWG 22 – 12 (SOL/STR): 20 A, 4 in-lbs



Typenschlüssel

EKL OE	Klemmentype Größe 0
F	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 2 mm
DS	Zusatzbezeichnung für Drahtschutz
2B	Zusatzbezeichnung für Einsatz mit Trennwand
GW750	Isolierteil entsprechend Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)
GV GW750	Isolierteil glasfaserverstärkt entsprechend Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)

Code index

EKL OE	Connector type size 0
F	Additional code for connector with 2 mm raised base
DS	Additional code for insert with wire protector
2B	Additional code for insert with centre barrier
GW750	Terminal housing complies with glow wire test GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)
GV GW750	Terminal housing glass fibre reinforced confirming with glow wire test GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)