


EKL 2E(F) .. GW750 / GV GW750

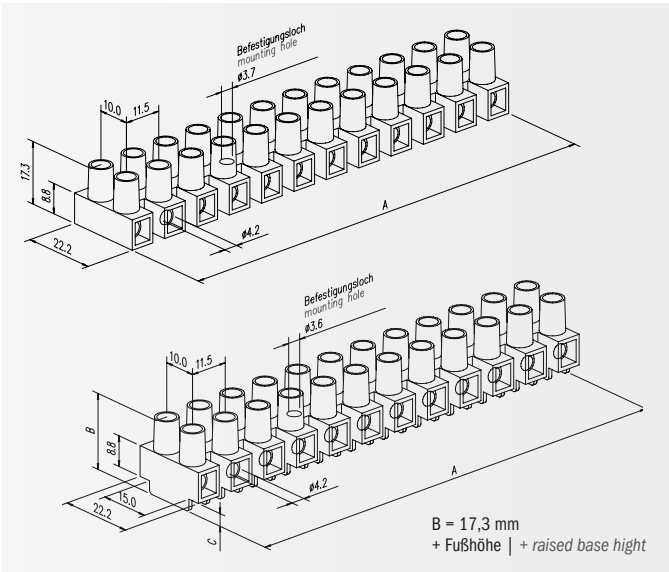

Nennspannung	450 V
Klemmbereich ohne Drahtschutz	0,5 – 10 mm ² starre Leiter
Klemmbereich mit Drahtschutz	0,5 – 6 mm ²
Abisolierlänge	7,5 + 1 mm
Max. Umgebungstemperatur	
GW750	T110 (1 – 5 POL)
GV GW750	T140 (1 – 5 POL)
	T85 (6 – 12 POL)
	T110 (6 – 12 POL)
Material	Isolierteil
	Einsätze
	Schrauben
	siehe Typenschlüssel unten
	Messing chromatiert
	Stahl chromatiert M3,5

Nominal voltage	450 V
Clamping range without wire protection	0.5 – 10 mm ² rigid wires
Clamping range with wire protection	0.5 – 6 mm ²
Wire skinning length	7.5 + 1 mm
Max. ambient temperature	
GW750	T110 (1 – 5 POLES)
GV GW750	T140 (1 – 5 POLES)
	T85 (6 – 12 POLES)
	T110 (6 – 12 POLES)
Material	Terminal housing
	Inserts
	Screws
	See code index below
	Galvanized brass
	Galvanized steel M3.5

Zubehör Seite 90 / Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 90 / Technical data from page 109 onwards

EKL 2E	Klemmenfuß Raised base	 DS	GW750 / GV GW750	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite Width A in mm
EKL 2E			GW750	12 POL	88166967	250	44,5	A	133,7
EKL 2E			GV GW750	12 POL	88167062	250	47,3	A	133,7
EKL 2E	F3,5		GW750	12 POL	88167307	250	45,8	A	133,7
EKL 2E	F3,5	DS	GV GW750	12 POL	88167102	250	49,5	A	133,7

Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage
Weitere Polvarianten auf Anfrage

Printing of single poles upon request
Additional number of poles upon request

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 4,0 mm nicht unterschritten werden.
Bei nicht lagefixierter Verwendung (1 Pol) beträgt die Nennspannung 250 V.

The required creepage distances and clearances of 4.0 mm never shall decrease by fixing means.
In loose applications (1 pole) the maximal voltage is 250 V.

Prüfzeichen | Approvals    600 V (mit Fuß | with foot), 300 V (ohne Fuß | without foot)
CU, AWG 22 – 8 (SOL/STR): 50 A, 7 in-lbs

  0,8 × 4,5 | 0,8 Nm

Typenschlüssel

EKL 2E	Klemmentype Größe 2
F2	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 2 mm
F3,5	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 3,5 mm
DS	Zusatzbezeichnung für Drahtschutz
GW750	Isolierteil entsprechend Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)
GV GW750	Isolierteil glasfaserverstärkt entsprechend Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)

Code index

EKL 2E	Connector type size 2
F2	Additional code for connector with 2 mm raised base
F3,5	Additional code for connector with 3.5 mm raised base
DS	Additional code for insert with wire protector
GW750	Terminal housing complies with glow wire test GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)
GV GW750	Terminal housing glass fibre reinforced confirming with glow wire test GWT 750°C / GWIT 775°C (EN 60335-1)