
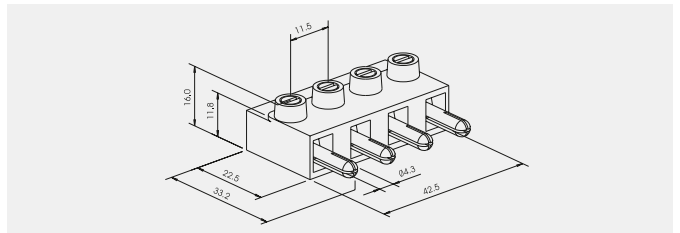
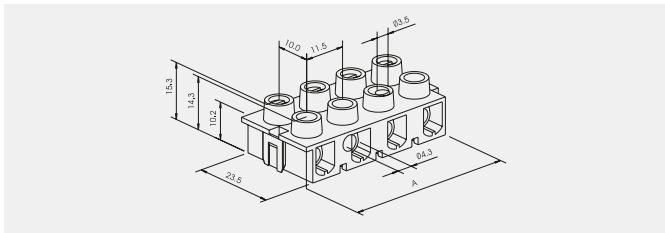


ESKLG 2 ..

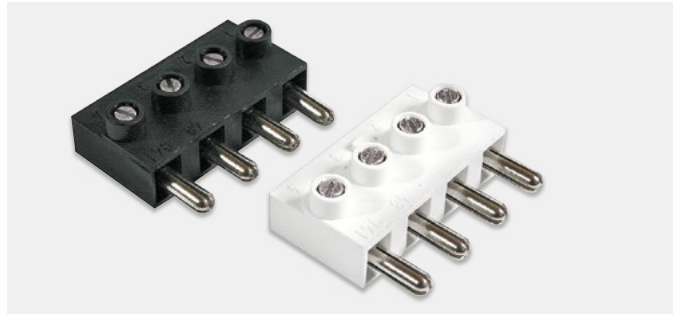

Nennspannung 450 V  
 Nennstrom 16 A  
 Klemmbereich 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Abisolierlänge 7 + 1 mm  
 Max. Umgebungstemperatur 120 °C

Material Isolierenteil PA  
 Einsätze Messing vernickelt  
 Schrauben Stahl chromatiert M3,5

Nominal voltage 450 V  
 Nominal current 16 A  
 Clamping range 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Wire skinning length 7 + 1 mm  
 Max. ambient temperature 120 °C

Material Terminal housing PA  
 Inserts Nickel plated brass  
 Screws Galvanized steel M3.5

Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1  
 Glühdrahtprüfung GWT 750 °C / GWIT 775 °C (Farbe: schwarz).

Complies with requirements to EN 60335-1  
 Glow wire test GWT 750 °C / GWIT 775 °C (color: black).

Zubehör Seite 90 / Technische Daten ab Seite 109


Accessories page 90 / Technical data from page 109 onwards

ESKLG 2 /	Polzahl Number of poles	A	KU	PA	Farbe Colour	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite   Width A in mm
ESKLG 2	4	A	KU	PA	blau   blue	88710024	500	15,5	J	48,4
ESKLG 2	4	A	KU	PA	grün   green	88710030	500	15,5	J	48,4
ESKLG 2	4	A	KU	PA	schwarz   black	88710052	500	15,5	J	48,4
ESKLG 2	4	A	KU	PA	weiß   white	88710065	500	15,5	J	48,4
ESKLG 2	4	A	KU	PA	rot   red	88710046	500	15,5	J	48,4
ESKLG 2	2		KU	PA	schwarz   black	88710573	1000	7,3	J	20,5

ESKLG 21	Polzahl Number of poles	ST	PA	Farbe Colour	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite   Width A in mm
ESKLG 21	4	ST	PA	blau   blue	88710087	500	19,6	J	42,5
ESKLG 21	4	ST	PA	grün   green	88710093	500	19,6	J	42,5
ESKLG 21	4	ST	PA	schwarz   black	88710117	500	19,6	J	42,5
ESKLG 21	4	ST	PA	weiß   white	88710123	500	19,6	J	42,5
ESKLG 21	4	ST	PA	rot   red	88710108	500	19,6	J	42,5
ESKLG 21	2	ST	PA	schwarz   black	88695162	1000	9,6	J	19,5

Prüfzeichen | Approvals Informationsbericht VDE | Information Report VDE



**Typenschlüssel**

ESKLG 2 / Steckverbindungsklemme Kupplung  
 ESKLG 21 Steckverbindungsklemme Stecker  
 A Zusatzbezeichnung für anreihbare Ausführung  
 ST Bezeichnung für Ausführung Stecker  
 KU Bezeichnung für Ausführung Kupplung  
 PA Isolierenteil Polyamid

**Code index**

ESKLG 2 / Plug-in connector female  
 ESKLG 21 Plug-in connector male  
 A Additional code for attachable design  
 ST Description for male design  
 KU Description for female design  
 PA Terminal housing Polyamide