


KSSL 1 FE 2x2 (A)

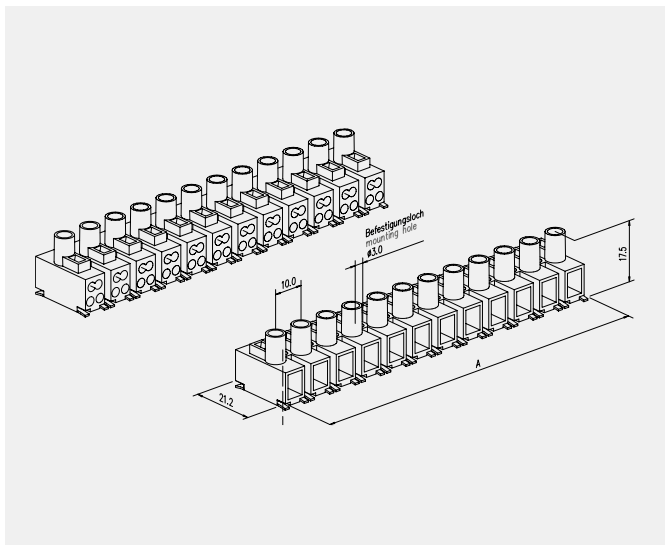

Nennspannung	450 V
Nennstrom	24 A Schraubanschlüsse 17,5 A Steckanschlüsse
Klemmbereich	Steckanschlüsse 4 × 0,5 – 1,5 mm ² eindrängige Leiter Steckanschlüsse 2 × lösbar mit Schraubendreher 3 × 0,5 mm 2 × nicht lösbar Schraubanschlüsse 1 – 2,5 mm ²
Abisolierlänge	8 – 9 mm
Max. Umgebungstemperatur	T85
Material	Isolierteil Polyamid 66 Einsätze Stahl verzinkt Schrauben Stahl chromatiert M3


Nominal voltage	450 V
Nominal current	24 A Screw terminals 17.5 A Push-in terminals
Clamping range	Push-in terminals 4 × 0.5 – 1.5 mm ² solid wires Push-in terminals 2 × detachable with screwdriver 3 × 0.5 mm 2 × not detachable Screw terminals 1 – 2.5 mm ²
Wire stripping length	8 – 9 mm
Max. ambient temperature	T85
Material	Terminal housing Polyamide 66 Inserts Tinned steel Screws Galvanized steel M3

Zubehör Seite 58 – 60
Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 58 – 60
Technical data from page 109 onwards

KSSL 1	2 × 2	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g
KSSL 1	2 × 2 (A)	3 POL	88167938	800	9,2
KSSL 1	2 × 2 (A)	4 POL	88167939	500	12,30
KSSL 1	2 × 2 (A)	5 POL	88167940	500	15,42
KSSL 1	2 × 2 (A)	7 POL	88167941	400	21,58
KSSL 1	2 × 2 (A)	12 POL	08716124	40	37,5

Prüfzeichen | Approvals



Typenschlüssel

KSSL 1 Schraub-Steck-Klemme

Code index

KSSL 1 Screw-push-in connector