
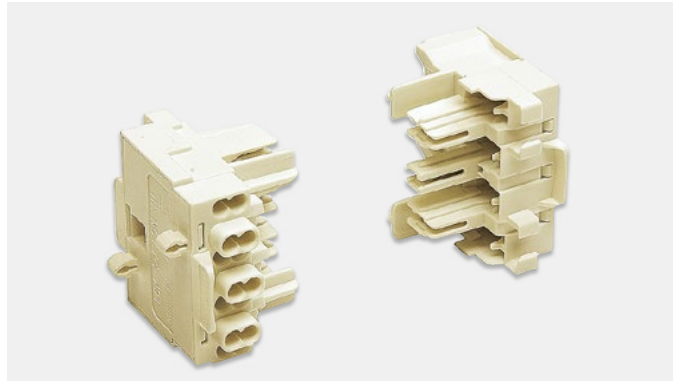


LBK 1/7 CON

Axialverbinder für Lichtbänder

Axial connector for continuous row lighting systems


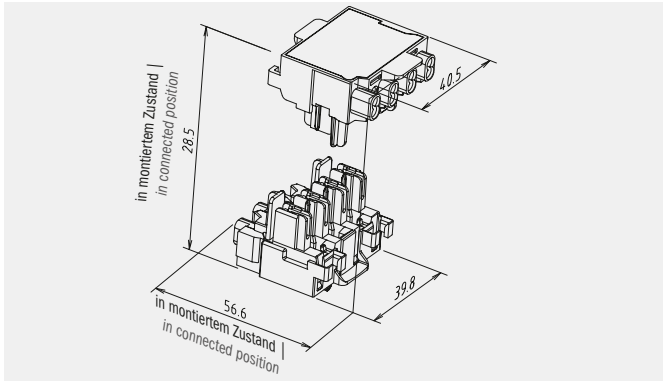


Nennspannung	400 V
Nennstrom	16 A
Klemmbereich	2 × 0,5 - 2,5 mm ² eindrähtige Leiter
Abisolierlänge	12 - 13 mm
Obere Grenztemperatur (ULT)	105 °C
Untere Grenztemperatur (LLT)	-20 °C
Material	Isolierteil: Polyamid 66 Einsatz: Messing verzinkt

Nominal voltage	400 V
Nominal current	16 A
Clamping range	2 × 0.5 - 2.5 mm ² solid wires
Wire skinning length	12 - 13 mm
Upper limit temperature (ULT)	105 °C
Lower limit temperature (LLT)	-20 °C
Material	Terminal housing: Polyamide 66 Insert: tinned brass


LBK 1	Polzahl Number of poles	CON	KU ST	OF	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type
LBK 1	7	CON	KU		88716212	400	25	B
LBK 1	7	CON	ST	OF	88716187	400	25	B

Anwendungsbeispiele | Application examples

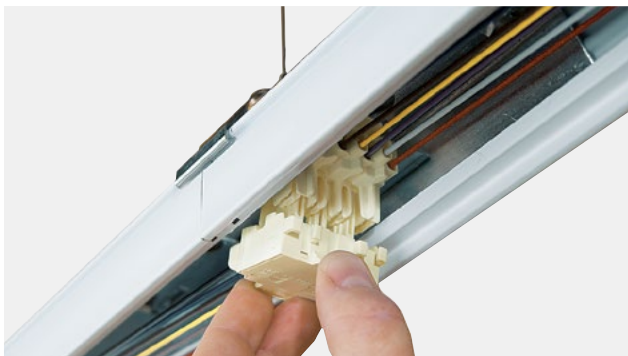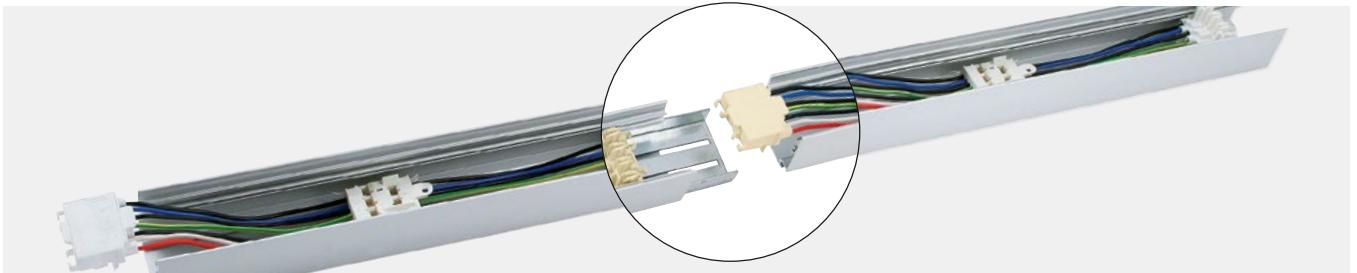

Lochbild | Cutout

LBK 1/7 CON KU



Blechstärke
Plate thickness 0.5 - 1.4 mm

Prüfzeichen | Approvals

Typenschlüssel

LBK1	Komponente für Lichtbandsystem
CON	Axialverbinder
KU	Kupplung
ST	Stecker
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß

Code index

LBK1	Component for continuous row lighting system
CON	Axial connector
KU	Female part
ST	Male part
OF	Variation without fixing pin