
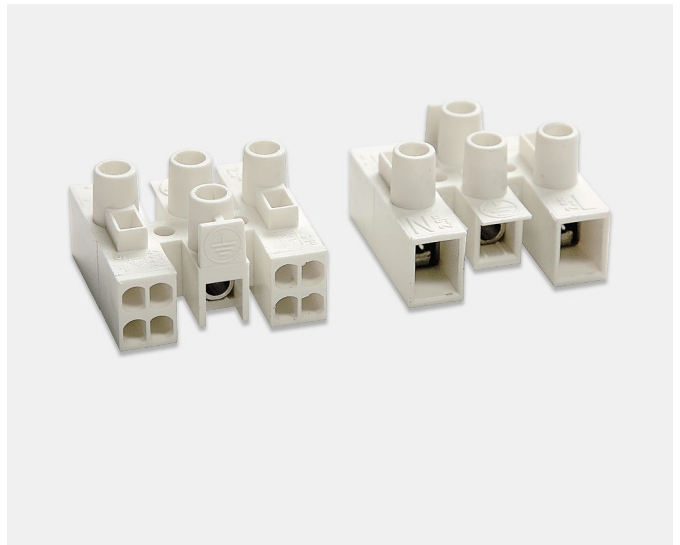


SLS 1 .. 2x2 (A)

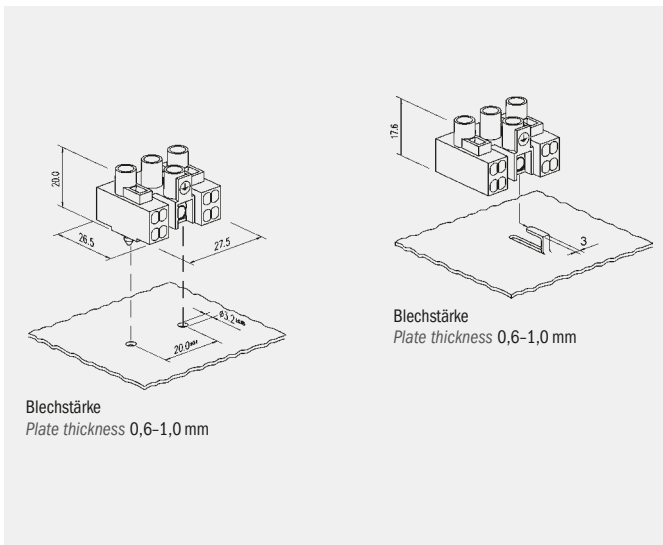

Nennspannung		400 V
Nennstrom		24 A Schraubanschlüsse 17,5 A Steckanschlüsse
Klemmbereich	Steckanschlüsse	4 × 0,5 - 1,5 mm ² eindrängige Leiter
	Steckanschlüsse	2 × lösbar mit Schraubendreher (oben) lösbar durch Drehen und Ziehen (unten)
	Schraubanschlüsse	1 - 2,5 mm ²
Abisolierlänge		8 - 9 mm
Max. Umgebungstemperatur		T85
Material	Isolierteil	Polyamid 66
	Einsätze	N, L Stahl verzinkt E Messing chromatiert
	Schrauben	Stahl chromatiert M3

Nominal voltage		400 V
Nominal current		24 A Screw terminals 17.5 A Push-in terminals
Clamping range	Push-in terminals	4 × 0.5 - 1.5 mm ² solid wires
	Push-in terminals	2 × detachable with screwdriver (top) detachable by twisting and pulling (bottom)
	Screw terminals	1 - 2.5 mm ²
Wire skinning length		8 - 9 mm
Max. ambient temperature		T85
Material	Terminal housing	Polyamide 66
	Inserts	N, L Tinned steel E Galvanized brass
	Screws	Galvanized steel M3

Zubehör Seite 58 - 60 / Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 58 - 60 / Technical data from page 109 onwards

SLS 1	OF	2 × 2	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE/ Stk. Packing / pcs.	Gewicht/ Stk. in g Weight / pc. in g
SLS 1		2 × 2 (A)	3	88715007	1250	9,4
SLS 1	OF	2 × 2 (A)	3	88714987	1250	9,4

Prüfzeichen | Approvals

0,8 × 4,0 | 0,5 Nm

Typenschlüssel

SLS 1	Schraub-Steck-Klemme
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß
2x2	Anzahl der Steckanschlüsse am 1. und 3. Pol

Code index

SLS 1	Screw-push-in connector
OF	Variation without fixing pin
2x2	Number of push-in connections at the 1 st and 3 rd pole

SLS Abdeckhaube | SLS Cover



Bezeichnung Description	Art. Nummer Art. number	Gewicht in g Weight in g	VPE/ Stk. Packing / pcs.	Kart. Type Box type
SLS Abdeckhaube	88417208	3,9	1500	F