


EKL 4BE .. PA
EKL 5E .. PA

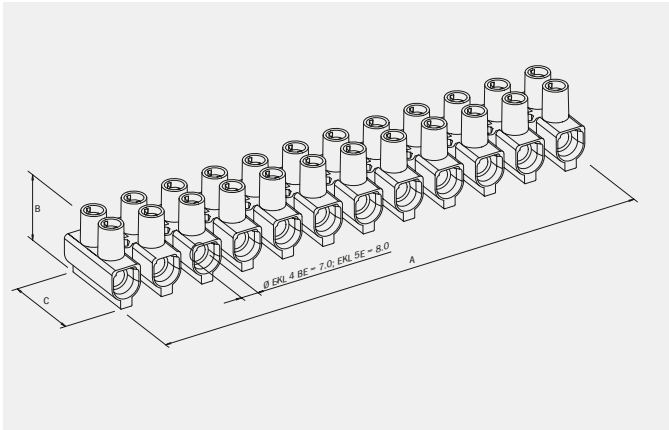

Nennspannung		750 V
Klemmbereich	EKL 4BE	10 – 25 mm ²
	EKL 5E	16 – 35 mm ²
Abisolierlänge	EKL 4BE	9 + 1 mm
	EKL 5E	11,5 + 1 mm
Max. Umgebungstemperatur		T110
Material	Isolierteil	Polyamid
	Einsätze	Messing / Messing chromatiert
	Schrauben	Stahl chromatiert M5

Nominal voltage		750 V
Clamping range	EKL 4BE	10 – 25 mm ²
	EKL 5E	16 – 35 mm ²
Wire skinning length	EKL 4BE	9 + 1 mm
	EKL 5E	11,5 + 1 mm
Max. ambient temperature		T110
Material	Terminal housing	Polyamide
	Inserts	Brass / Galvanized brass
	Screws	Galvanized steel M5

Zubehör Seite 105 / Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 105 / Technical data from page 109 onwards

EKL ..	PA	ECR	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite Width A in mm	Höhe Height B in mm	Tiefe Depth C in mm
EKL 4BE	PA		12 POL	88717578	50	117,9	X	187,3	28	30,0
EKL 5E	PA		12 POL	88717414	50	185,7	C	211	29,7	36,5
EKL 5E	PA	ECR	3 POL	88718687	200	46,5	A	49,9	29,7	36,5
EKL 5E	PA	ECR	4 POL	88718693	150	62,2	A	67,7	29,7	36,5


Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage
Weitere Polvarianten auf Anfrage

Printing of single poles upon request
Additional number of poles upon request

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 6,0 mm nicht unterschritten werden.

The required creepage distances and clearances of 6.0 mm never shall decrease by fixing means.

Prüfzeichen | Approvals    



Typenschlüssel

EKL ..	Klemmentype / Klemmengröße
PA	Isolierteil Polyamid
ECR	Zusatzbezeichnung für verzinnzte Einsätze

Code index

EKL ..	Connector type / size
PA	Terminal housing Polyamide
ECR	Additional code for tinned inserts