# EKL .. VSG

## EKL 1BEF2 VSG

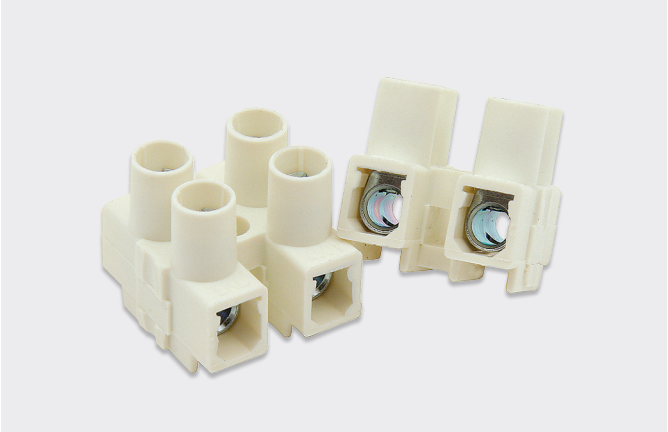

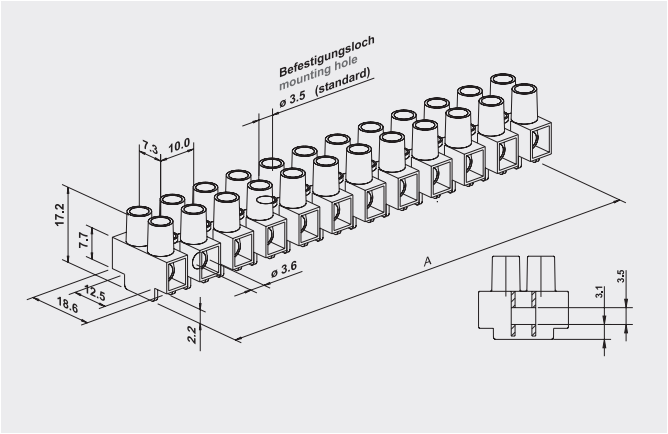


## EKL 2EF3,5 VSG

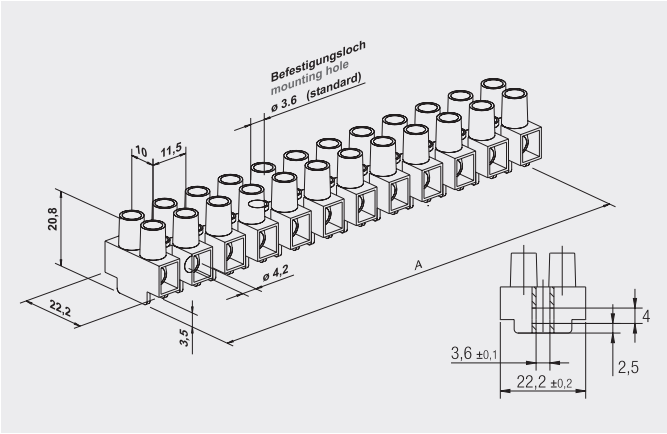


| | | Technische Daten |
|---|---|---|
| Nennspannung | | 450 V |
| Nennquerschnitt | EKL 1BE | 0,5 – 6 mm² starre Leiter |
| | Abisolierlänge | 5,5 – 6,5 mm |
| | EKL 2E | 0,5 – 10 mm² starre Leiter |
| | Abisolierlänge | 7,5 – 8,5 mm |
| Max. Umgebungstemperatur | | T110 |
| Material | Isolierteil | PA 66 |
| | Einsätze | Messing chromatiert |
| | Schrauben | EKL 1BE Stahl chromatiert M3 |
| | | EKL 2E Stahl chromatiert M3,5 |

| | | *IEC Ratings* |
|---|---|---|
| *Nominal voltage* | | *450 V* |
| *Nominal clamping area* | *EKL 1BE* | *0.5 – 6 mm² rigid wires* |
| | *Wire stripping length* | *5.5 – 6.5 mm* |
| | *EKL 2E* | *0.5 – 10 mm² rigid wires* |
| | *Wire stripping length* | *7.5 – 8.5 mm* |
| *Max. ambient temperature* | | *T110* |
| *Material* | *Terminal housing* | *PA 66* |
| | *Inserts* | *Galvanized brass* |
| | *Screws* | *EKL 1BE galvanized steel M3* |
| | | *EKL 2E galvanized steel M3.5* |

| EKL | F | VSG | Polzahl<br>*Number of poles* | Art. Nummer<br>*Art. number* | VPE / Stk.<br>*Packing / pcs.* | Gewicht / Stk. in g<br>*Weight / pc. in g* | Kart. Type<br>*Box type* | Breite \| *Width*<br>A in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKL 1BE | F2 | VSG | 2 POL | 88966807 | 2000 | 4,7 | 0 | 16,4 |
| EKL 2E | F3,5 | VSG | 2 POL | 88712944 | 1200 | 7,5 | 0 | 18,7 |

Prüfzeichen | *Approvals*

EKL 1BE 0,8 × 4,0 | 0,5 Nm
EKL 2E 0,8 × 4,5 | 0,8 Nm

**Typenschlüssel**

| | |
|---|---|
| EKL | Vorschaltgeräteklemme – schraubbar |
| F | Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß in mm |
| VSG | Ausführung mit horizontaler Befestigungsausnehmung für Vorschaltgeräte |
| PA | Polyamid |

***Code index***

| | |
|---|---|
| *EKL* | *Screw terminal block for ballasts* |
| *F* | *Additional code for raised base in mm* |
| *VSG* | *Variation with horizontal fixation hole for ballasts* |
| *PA* | *Polyamide* |