


EKL 3E(F) .. PA



Nennspannung	Technische Daten	Nominal voltage	IEC Ratings	UL Ratings
Klemmbereich ohne Drahtschutz	450 V	Clamping range without wire protection	450 V	600 V(F), 300 V
Klemmbereich mit Drahtschutz	6 - 16 mm ² starre Leiter	Clamping range with wire protection	6 - 16 mm ² rigid wires	CU, AWG 10 - 6 (SOL/STR)
Abisolierlänge	6 - 10 mm ²	Wire stripping length	6 - 10 mm ²	
Max. Umgebungstemperatur	8,5 - 9,5 mm	Max. ambient temperature	8.5 - 9.5 mm	
Material	T110	Material	T110	
Isolierteil	PA 66	Terminal housing	PA 66	
Einsätze	Messing chromatiert	Inserts	Galvanized brass	
Schrauben	M4: Stahl chromatiert M4	Screws	M4: Galvanized steel M4	
	M5: Stahl chromatiert M5		M5: Galvanized steel M5	

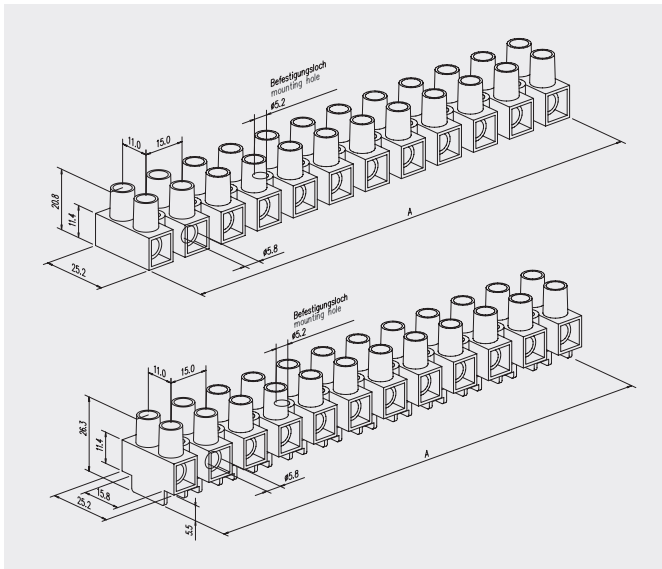

Zubehör: Seite 96 | Accessories: Page 96

Weitere technische Daten ab Seite 99 | Further technical data from page 99 onwards

EKL 3E	Klemmenfuß Raised base	Schrauben Screws	 DS	Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite Width A in mm
EKL 3E	F	M5	DS	6 POL	88160912	200	46,8	A	85
EKL 3E	F3	M5	DS	3 POL	88160902	400	23,5	O	39,8
EKL 3E		M4		12 POL	88812908	10 × 10	81,6	C	173,9
EKL 3E		M4	DS	12 POL	88754303	100	83,4	C	173,9
EKL 3E	F	M4		12 POL	88274600	10 × 10	84,8	C	173,9
EKL 3E	F	M4		12 POL	88533306	100	84,8	J	173,9
EKL 3E	F	M4		3 POL	88711913	400	21,1	O	39,8
EKL 3E	F	M4	DS	12 POL	88276301	100	85,2	J	173,9
EKL 3E	F	M4	DS	4 POL	88160592	250	28,2	O	54,7
EKL 3E	F	M5	DS	12 POL	88752507	100	94,1	J	173,9
EKL 3E	F3	M5	DS	12 POL	88704600	100	93,8	J	173,9

Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage
Weitere Polvarianten auf AnfragePrinting of single poles upon request
Additional number of poles upon request

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 4,0 mm nicht unterschritten werden.

The required creepage distances and clearances of 4.0 mm never shall decrease by fixing means.

Prüfzeichen | Approvals



Typenschlüssel

EKL 3E	Klemmentype Größe 3
F	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 5,5 mm
F3	Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 3 mm
DS	Zusatzbezeichnung für Drahtschutz
PA	Polyamid

M4: 0,8 × 4,5 | 1,2 Nm
M5: 0,8 × 4,5 | 2,0 Nm

Code index

EKL 3E	Connector type size 3
F	Additional code for connector with 5.5 mm raised base
F3	Additional code for connector with 3 mm raised base
DS	Additional code for insert with wire protector
PA	Polyamide