


FK 75 M20

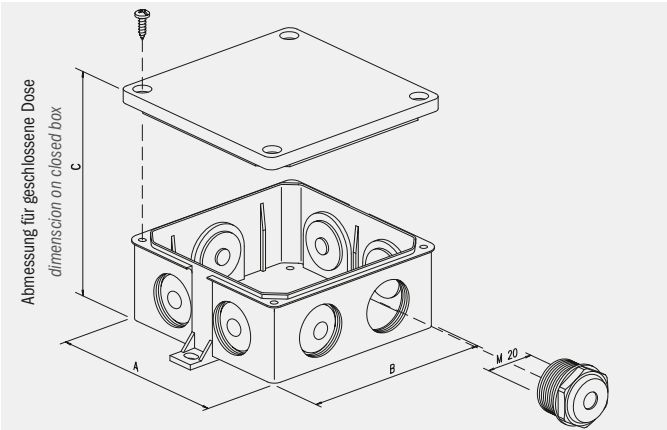

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung             | 690 V                                                                                      |
| Nennquerschnitt          | 4 mm²                                                                                      |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C EN 60670-1                                                                            |
| Schutzart                | IP 54                                                                                      |
| Material                 | Polypropylen flammwidrig                                                                   |
| FK 75:                   | 7 seitliche Kabeleinführungen M20 und eine Einführung für IEC-Rohr VR 20 an der Unterseite |

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal voltage          | 690 V                                                                                                |
| Nominal clamping area    | 4 mm²                                                                                                |
| Max. ambient temperature | 70°C EN 60670-1                                                                                      |
| IP Protection            | IP 54                                                                                                |
| Material                 | Polypropylene flame-retardant                                                                        |
| FK 75:                   | 7 M20 cable entries on the inside of the box and one entry suitable for IEC tube VR 20 at the bottom |

Technische Daten ab Seite 109

Technical data from page 109 onwards

| FK | Größe / Ausführung<br>Size / Variation | Gewindedimension<br>Dimension of thread | Art. Nummer<br>Art. number | Gewicht / Stk. in g<br>Weight / pc. in g | VPE / Stk.<br>Packing / pcs. | Abmessung<br>Dimension<br>A | Abmessung<br>Dimension<br>B | Abmessung<br>Dimension<br>C | Kart. Type<br>Box type |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| FK | 75                                     | M20                                     | 88167417                   | 59,2                                     | 30                           | 88,0                        | 88,0                        | 42,0                        | C                      |

Prüfzeichen
 |
 Approvals



| Typenschlüssel |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| FK 75          | Feuchtraumdose, Innenmaß 75        |
| M20            | Verschraubungen für IEC Rohr VR 20 |

| Code index |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| FK 75      | Damp-proof junction box, inside dimension 75 |
| M20        | Cable entries for IEC tube VR 20             |