


SLK X SKII

Mit verstärkter Isolierung für Schutzklasse II Anwendungen
With reinforced insulation for protection class II applications

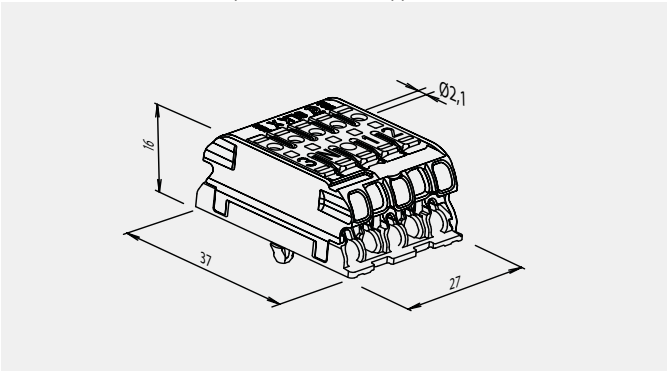

	Technische Daten	
	IEC60598	
Nennspannung	300 V	
Nennstrom	24 A	
Klemmbereich obere Anschlüsse	0,5 – 2,5 mm² starre Leiter, starre mehrdrähtige Leiter, flexible Leiter; Leiter lösbar mittels Schraubenzieher / Drücker	
Klemmbereich untere Anschlüsse	0,5 – 2,5 mm² starre Leiter, 1,5 - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter Leiter lösbar mittels Lösestift / Drehen & Ziehen	
Abisolierlänge	9 – 10 mm	
Max. Umgebungstemperatur	T85	
Material	Gehäuse	PA 66 beige
	Drücker	PC weiß
	Kontaktteile	Kupfer verzinkt


	IEC Ratings	
	IEC60598	
Nominal voltage	450 V	
Nominal current	24 A	
Clamping range upper terminals	0.5 – 2.5 mm² solid wires, rigid stranded wires, flexible wires; detachment of wire with screw driver / push button	
Clamping range lower terminals	0.5 – 2.5 mm² solid wires, 1.5 – 2.5 mm² rigid stranded wires; detachment of wire with release pin / twist'n pull	
Wire stripping length	9 – 10 mm	
Max. ambient temperature	T85	
Material	Terminal housing & push buttons	PC white
	Contact parts	Tinned copper

 Zubehör: Seite 55 - 59 | Accessories: Page 55 - 59
Weitere technische Daten ab Seite 95 | Further technical data from page 95 onwards


SLK X	Polzahl Number of poles	E ..	OF	Bedruckung Printing	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type
SLK X	5		OF	1 2 3 4 5	88168816	400	14,6	E
SLK X	5			1 2 3 4 5	88168817	400	15,8	E

Befestigungs- und Erdungsvarianten | Fixing and earthing variants

SLK X/5 OF Ohne Befestigungszapfen | Without fixing pins

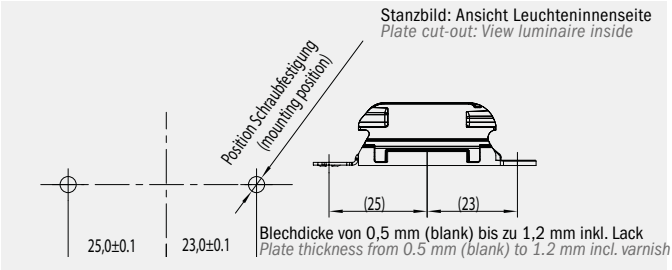

SLK X/5 Befestigungszapfen | Fixing pins

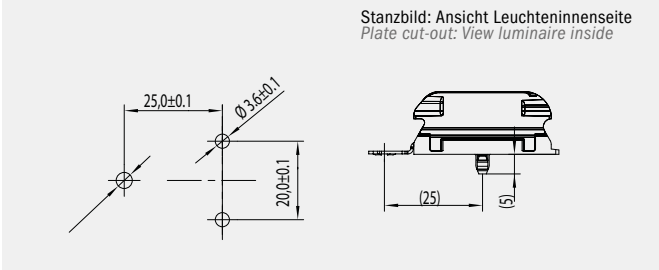

Prüfzeichen | Approvals 

Typenschlüssel		Code index	
SLK X	Schraubenlose Klemmleiste	SLK X	Screwless connector
E ..	Zusatzbezeichnung für Erdvariante	E ..	Additional code for earth-tag
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuß	OF	Variation without fixing pin
leer	Ausführung mit Befestigungsfuß	empty	Version with fixing pin