




LBK 2/11 ST

Technische Daten		
Nennspannung	400 V	
Nennstrom	2 A	
Klemmbereich	0,5 mm² eindrähtige Leiter	
Abisolierlänge	8 – 9 mm	
Obere Grenztemperatur	105° C	
Material	Isolierteil	PA 66 / PC
	Kontaktteil	Kupferlegierung verzinkt
IEC Ratings		
Nominal voltage	400 V	
Nominal current	2 A	
Clamping range	0.5 mm² solid wires	
Wire stripping length	8 – 9 mm	
Upper limit temperature (ULT)	105° C	
Material	Terminal housing	PA 66 / PC
	Contact part	Tinned copper alloy

LBK 2/11 3ST

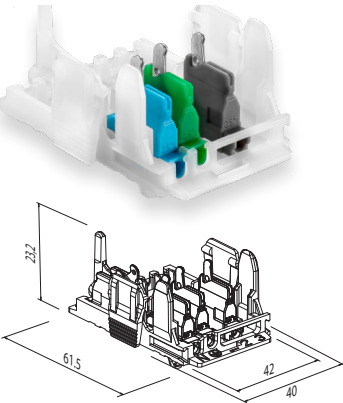

LBK 2/11 OF 3ST*

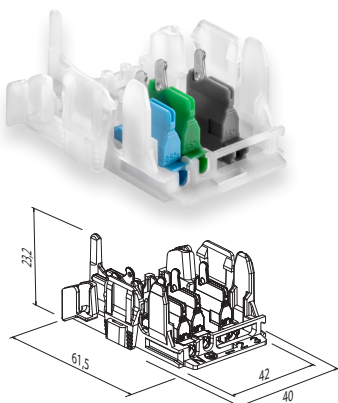

*Nur in Verbindung mit LBK 2/11 LEIF
*To be used with LBK 2/11 LEIF

Lochbild LBK 2/11 ST
Cutout LBK 2/11 ST

Type Type	OF	E-PIEC	Anzahl Stecker Number of plugs	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Abmessungen L × B × H in mm Box dimensions L × W × H in mm
LBK 2/11 3ST		E-PIEC	3ST	88168385	150	11,5	320 × 215 × 290
LBK 2/11 5ST		E-PIEC	5ST	88168386	150	12,5	320 × 215 × 290
LBK 2/11 7ST		E-PIEC	7ST	88168387	150	13,5	320 × 215 × 290
LBK 2/11 9ST		E-PIEC	9ST	88168388	150	14,5	320 × 215 × 290
LBK 2/11 OF 3ST	OF		3ST	88168381	500	12,0	320 × 215 × 290
LBK 2/11 OF 5ST	OF		5ST	88168382	500	13,0	320 × 215 × 290
LBK 2/11 OF 7ST	OF		7ST	88168383	500	14,0	320 × 215 × 290
LBK 2/11 OF 9ST	OF		9ST	88168384	500	15,0	320 × 215 × 290

Weitere Typen und E-PIEC Variante auf Anfrage | Other types and E-PIEC version on request

Typenschlüssel LBK 2/11 ST



LBK 2/11	Typenbezeichnung
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuss
E-PIEC	Direkterdung auf Befestigungsblech
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat

Code index LBK 2/11 ST

LBK 2/11	Type designation
OF	Variation without fixing pin
E-PIEC	Direct earthing to mounting plate
PA	Polyamide
PC	Polycarbonate


LBK 2/11 KH

Technische Daten	
Nennspannung	400 V
Isoliermaterial	PA 66 / PC
Der LBK 2/11 KH wird auf abgelängten Verdrahtungseinheiten konfektioniert geliefert.	
IEC Ratings	
Nominal voltage	400 V
Terminal housing	PA 66 / PC
The LBK 2/11 KH component will be delivered on cut-to-size looms.	

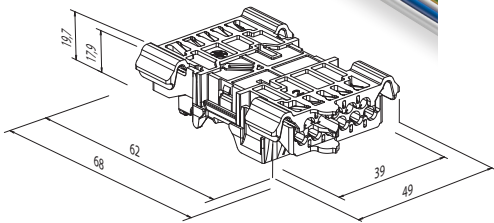

LBK 2/11 CON*

Abdeckung | Cover



LBK 2/11 CON KU

LBK 2/11 KH
Konfektionierter Abgriff
Socket prewired


Teilungsabstand | Pitch
600 – 2300 mm

LBK 2/11 KH

Isoliermaterial Drähte:
PVC (Standard)
Halogenfrei (auf Anfrage)
Wire insulation material:
PVC (Standard)
Halogen free (upon request)


LBK 2/11 E-PIEC 5ST 1011

LBK 2/11 OF 3ST
Alternative für
fliegende Montage
Alternative for
flexible assembly

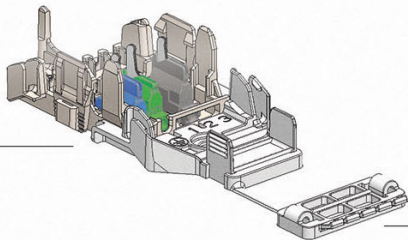


LBK 2/11 LEIF

LBK 2/11 CON ST E
Alternativ mit
Erdungsdraht
Alternative with
earthing wire

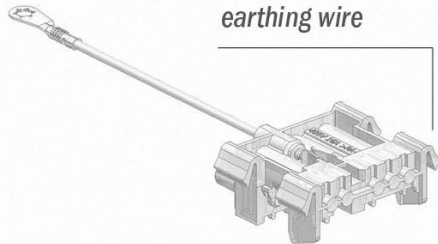

LBK 2/11 CON ST

LBK 2/11 CON KU
11POL*

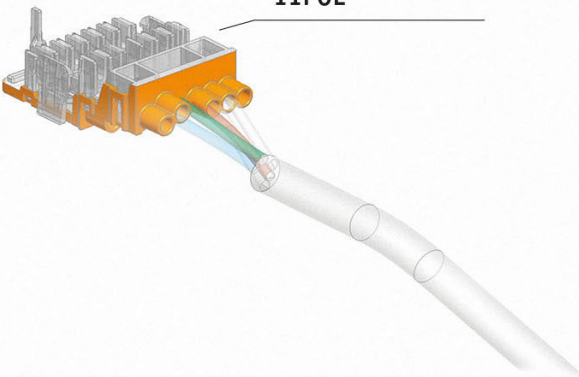

* Enthalten in 88168418 LBK 2/11 CON EINSPEISE SET
Included in 88168418 LBK 2/11 CON EINSPEISE SET



LBK 2/11 CON

Technische Daten		
Nennspannung	400 V	
Nennstrom	2,5 mm²: 16 A 1,5 mm²: 5 x 16 A und 6 x 10 A	
Klemmbereich	1,5 – 2,5 mm² eindrähtige Leiter	
Abisolierlänge	15 – 16 mm	
Obere Grenztemperatur	105° C	
Material	Isolierteil	PA 66 / PC
	Kontaktteil	Kupferlegierung verzinkt, Edelstahl

IEC Ratings		
Nominal voltage	400 V	
Nominal current	2.5 mm²: 16 A 1.5 mm²f: 5 x 16 a and 6 x 10 A	
Clamping range	1.5 – 2.5 mm² solid wires	
Wire stripping length	15 – 16 mm	
Max. ambient temperature	105° C	
Material	Terminal housing	PA 66 / PC
	Contact part	Tinned copper alloy, stainless steel

Type Type	CON	KU/ ST	Polzahl No. of poles	Erdungs- lasche Earth tag	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing/ pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Abmessungen L x B x H in mm Box dimensions L x W x H in mm
LBK 2/11	CON	KU	11POL		88168413	400	22,0	380 x 280 x 260
LBK 2/11	CON	KU	5POL		88168416	400	16,0	380 x 280 x 260
LBK 2/11	CON	KU	7POL		88168415	400	18,0	380 x 280 x 260
LBK 2/11	CON	KU	9POL		88168414	400	20,0	380 x 280 x 260
LBK 2/11	CON	ST	11POL		88168417	400	10,2	300 x 250 x 300
LBK 2/11	CON	ST	11POL	E	88168419	400	14,0	300 x 250 x 300

Typenschlüssel LBK 2/11 CON	
LBK 2/11	Typenbezeichnung
CON	Axialverbinder
KU	Kupplung
ST	Stecker
E	Variante mit Erdungslasche
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat

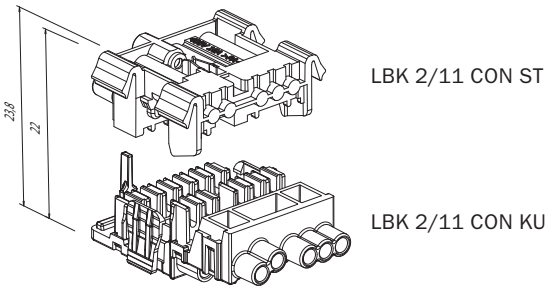

Code index LBK 2/11 CON	
LBK 2/11	Type designation
CON	Axial connector
KU	Female part
ST	Male part
E	Variation with earth tag
PA	Polyamide
PC	Polycarbonate


Zubehör | Accessories

Einspeiseset 88168418, bestehend aus
LBK 2/11 CON KU und LBK 2/11 CON ABDECKUNG
*Power supply set 88168418, consisting of
LBK 2/11 CON KU and LBK 2/11 CON ABDECKUNG (COVER)*

Leitungsführung LBK 2/11 LEIF 88168389
für LBK 2/11 OF ST
*Wire guide LBK 2/11 LEIF 88168389
for LBK 2/11 OF ST*



LBK 2/11 CON ABDECKUNG | COVER

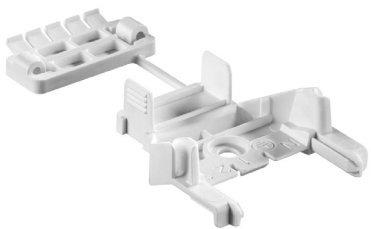

LBK 2/11 CON KU

Prüfzeichen | Approvals





LBK 2/11
Video auf YouTube
Video on YouTube



LBK 2/11
Bedienungsanleitung
User manual



LBK 2/11
Konfigurationshilfe
Configuration form

BETTER CONNECTIONS

Wir liefern die perfekte Verbindungslösung für Ihre Anwendung im Bereich Leuchten, Haushaltsgeräte und Installation.
Electro Terminal ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 60 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten.
Ihren regionalen Ansprechpartner finden Sie am einfachsten unter www.electroterminal.com

*We provide the perfect connection solutions for your applications in the lighting, household appliance and installation sectors.
Electro Terminal is an international company with more than 60 sales partners on all continents.
The easiest way to find your regional contact is to check our website at www.electroterminal.com*

Contact
Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck | Austria
T +43 512 3321 | F +43 512 3321-182
www.electroterminal.com
office@electroterminal.com



electroterminal.com

LBK 2/11

Durchgangsverdrahtungssystem
Continuous through wiring system

- 11-poliges Durchgangsverdrahtungssystem
11-pole continuous through wiring system
- Kompakte Ausführung
Compact design
- Vorkonfektionierte Einheiten lieferbar
Available as cut-to-size units
- Phasenwahl
Phase selection
- Wahlweise 1,5 mm² oder 2,5 mm² Verdrahtung
With 1.5 mm² or 2.5 mm² wiring
- Fix montierter Stecker oder fliegender Stecker lieferbar
Available with mounted or flexible plug

