



LBK 2/11 ST

Technische Daten		
Nennspannung	400 V	
Nennstrom	2 A	
Klemmbereich	0,5 mm² eindrähtige Leiter	
Abisolierlänge	8 + 1 mm	
Obere Grenztemperatur (ULT)	105 °C	
Material	Isolierteil	PA 66
	Kontaktteil	Kupferlegierung verzinnt
Ratings		
Nominal voltage	400 V	
Nominal current	2 A	
Clamping range	0.5 mm² solid wires	
Wire stripping length	8 + 1 mm	
Upper limit temperature (ULT)	105 °C	
Material	Terminal housing	PA 66
	Contact part	Tinned copper alloy


LBK 2/11 3ST

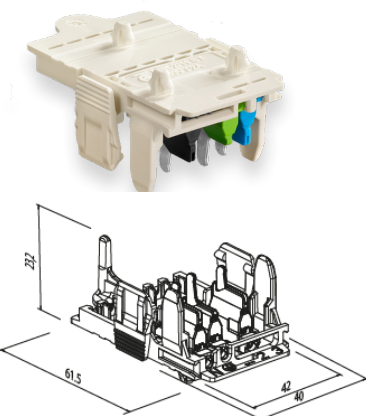

LBK 2/11 OF 3ST*

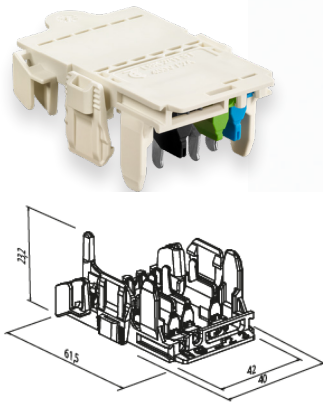

*Nur in Verbindung mit LBK 2/11 LEIF
*To be used with LBK 2/11 LEIF



Lochbild LBK 2/11 ST
Cutout LBK 2/11 ST

Type Type	OF	E-PIEC	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Abmessungen L x B x H in mm Box dimensions L x W x H in mm
LBK 2/11 3ST		E-PIEC	88168385	150	11,5	320 x 215 x 290
LBK 2/11 5ST		E-PIEC	88168386	150	12,5	320 x 215 x 290
LBK 2/11 7ST		E-PIEC	88168387	150	13,5	320 x 215 x 290
LBK 2/11 9ST		E-PIEC	88168388	150	14,5	320 x 215 x 290
LBK 2/11 OF 3ST	OF		88168381	150	12,0	320 x 215 x 290
LBK 2/11 OF 5ST	OF		88168382	150	13,0	320 x 215 x 290
LBK 2/11 OF 7ST	OF		88168383	150	14,0	320 x 215 x 290
LBK 2/11 OF 9ST	OF		88168384	150	15,0	320 x 215 x 290



Weitere Typen auf Anfrage| Other types on request

Typenschlüssel LBK 2/11 ST	
LBK 2/11	Typenbezeichnung
OF	Ausführung ohne Befestigungsfuss
E-PIEC	Direkterdung auf Befestigungsblech


Code index LBK 2/11 ST	
LBK 2/11	Type designation
OF	Variation without fixing pin
E-PEIC	Direct earthing to mounting plate

LBK 2/11 KH

Technische Daten	
Nennspannung	400 V
Isoliermaterial	PA 66 / PC
Der LBK 2/11 KH wird auf abgelängten Verdrahtungseinheiten konfektioniert.	
Ratings	
Nominal voltage	400 V
Terminal housing	PA 66 / PC
The LBK 2/11 KH component will be delivered on cut-to-size looms.	

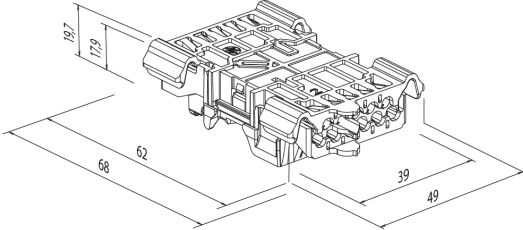

LBK 2/11 CON*
Abdeckung | Cover




LBK 2/11 CON KU

LBK 2/11 KH
Konfektionierter Abgriff
Socket prewired

Teilungsabstand | Pitch
600 – 2300 mm


LBK 2/11 KH

LBK 2/11 CON ST E
Alternative mit
Erdungsdraht
Alternative with
earthing wire

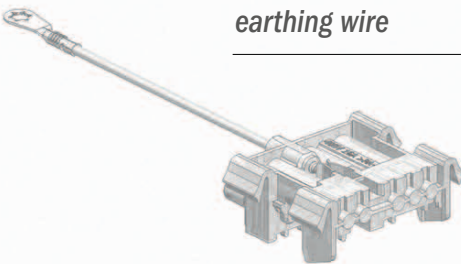


LBK 2/11 CON ST

LBK 2/11 CON KU
11POL*

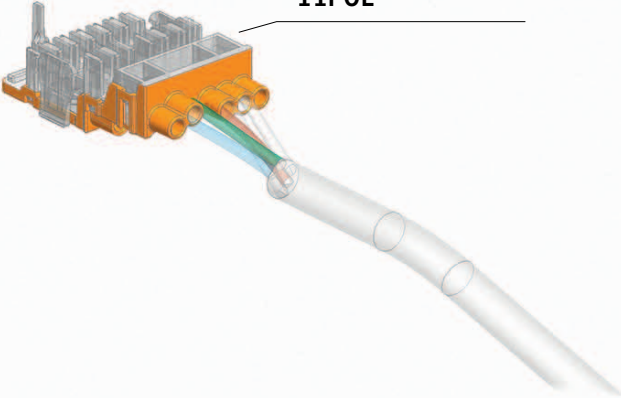

LBK 2/11 OF 3ST
Alternative für
fliegende Montage
Alternative for
flexible assembly

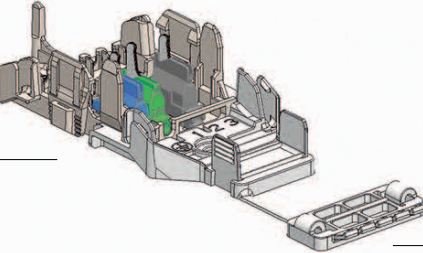

LBK 2/11 LEIF

* Enthalten in 88168418 LBK 2/11 CON EINSPEISE SET
Included in 88168418 LBK 2/11 CON EINSPEISE SET



LBK 2/11 CON

Technische Daten		
Nennspannung	400 V	
Nennstrom	2,5 mm²: 16 A	
	1,5 mm²: 5 x 16 A und 6 x 10 A	
Klemmbereich	1,5–2,5 mm² eindrähtige Leiter	
Abisolierlänge	15 + 1 mm	
Obere Grenztemperatur (ULT)	105 °C	
Material	Isolierteil	PA 66 / PC
	Kontaktteil	Kupferlegierung verzinkt, Edelstahl

Ratings		
Nominal voltage	400 V	
Nominal current	2.5 mm²: 16 A	
	1.5 mm²: 5 x 16 A and 6 x 10 A	
Clamping range	1.5 – 2.5 mm² solid wires	
Wire stripping length	15 + 1 mm	
Upper limit temperature (ULT)	105 °C	
Material	Terminal housing	PA 66 / PC
	Contact part	Tinned copper alloy, stainless steel

Type Type	CON	KU/ ST	Polzahl No. of poles	Erdungs- lasche Earth tag	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing/ pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Abmessungen L×B×H in mm Box dimensions L×W×H in mm
LBK 2/11	CON	KU	11POL		88168413	400	22,0	380×280×260
LBK 2/11	CON	KU	5POL		88168416	400	16,0	380×280×260
LBK 2/11	CON	KU	7POL		88168415	400	18,0	380×280×260
LBK 2/11	CON	KU	9POL		88168414	400	20,0	380×280×260
LBK 2/11	CON	ST	11POL		88168417	400	10,2	300×250×300
LBK 2/11	CON	ST	11POL	E	88168419	400	14,0	300×250×300


Typenschlüssel LBK 2/11 CON	
LBK 2/11	Typenbezeichnung
CON	Axialverbinder
KU	Kupplung
ST	Stecker
E	Variante mit Erdungslasche

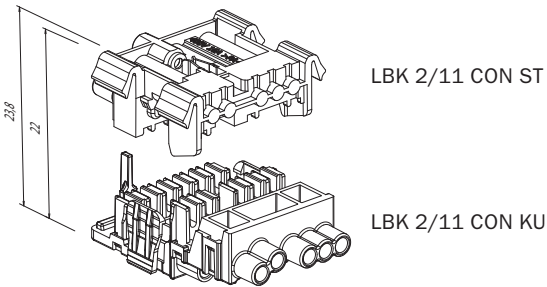


Code index LBK 2/11 CON	
LBK 2/11	Type designation
CON	Axial connector
KU	Female part
ST	Male part
E	Variation with earth tag

Zubehör | Accessories


Einspeiseset 88168418, bestehend aus
LBK 2/11 CON KU und LBK 2/11 CON ABDECKUNG
*Power supply set 88168418, consisting of
LBK 2/11 CON KU and LBK 2/11 CON ABDECKUNG (COVER)*

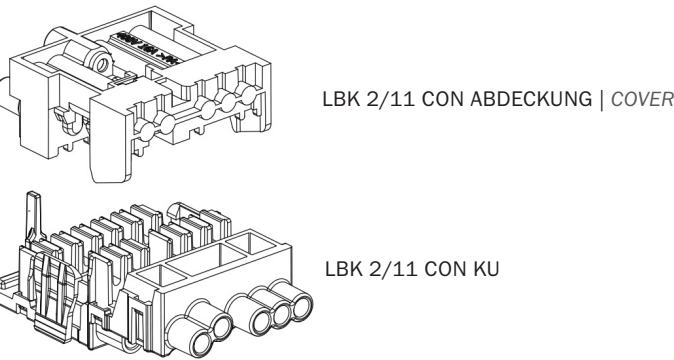

Leitungsführung LBK 2/11 LEIF 88168389
für LBK 2/11 OF ST
*Wire guide LBK 2/11 LEIF 88168389
for LBK 2/11 OF ST*

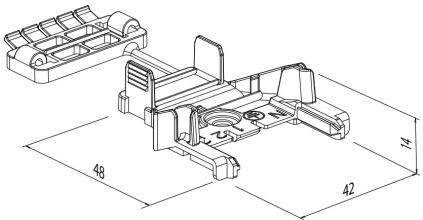

Einzelpol | Single pole
MO LBK 2 ST KURZ 08161680



Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitungen beachten. | *Subject to change without notice. Please note user manuals.*

Prüfzeichen Approvals

BETTER CONNECTIONS

Wir liefern die perfekte Verbindungslösung für Ihre Anwendung im Bereich Leuchten, Haushaltsgeräte und Installation.
Electro Terminal ist ein internationales Unternehmen mit mehr als 60 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten.
Ihren regionalen Ansprechpartner finden Sie am einfachsten unter www.electroterminal.com

*We provide the perfect connection solutions for your applications in the lighting, household appliance and installation sectors.
Electro Terminal is an international company with more than 60 sales partners on all continents.
The easiest way to find your regional contact is to check our website at www.electroterminal.com*

Contact
Electro Terminal GmbH & Co KG
Archenweg 58 | 6020 Innsbruck | Austria
T +43 512 3321 | F +43 512 3321-182
www.electroterminal.com
office@electroterminal.com



WeChat



electroterminal.com



LBK 2/11

Lichtbandsystem
Continuous Row Lighting System

- 11-poliges Lichtbandsystem
11-pole continuous row lighting system
- Kompakte Ausführung
Compact design
- Vorkonfektionierte Einheiten lieferbar
Available as cut-to-size units
- Phasenwahl
Phase selection
- Wahlweise 1,5 mm² oder 2,5 mm² Verdrahtung
With 1.5 mm² or 2.5 mm² wiring
- Fix montierter Stecker oder fliegender Stecker lieferbar
Available with mounted or flexible plug

