



1. Produkt Product




2. Lehre für Abisolierlänge Gauge for wire stripping length

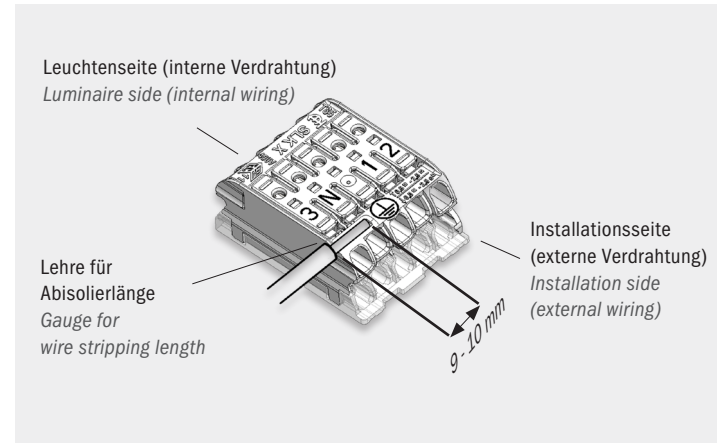

3. Leiter einführen Wire insertion


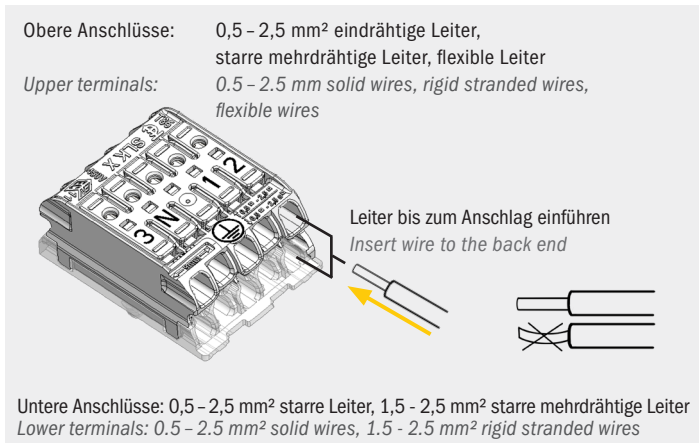


4. Leiter lösen Wire release

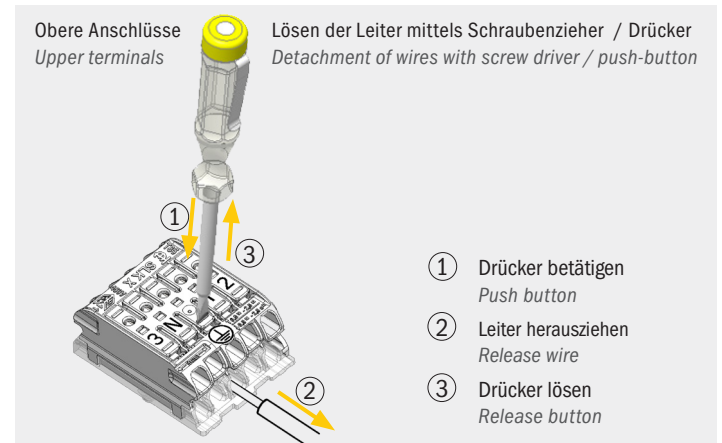


Untere Anschlüsse | Lower terminals

Lösen der Leiter mittels Lösestift (88167559) oder durch Drehen & Ziehen
Detachment of wires with releae pin (88167559) or by by twist'n pull

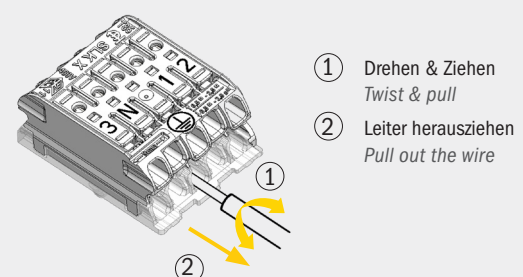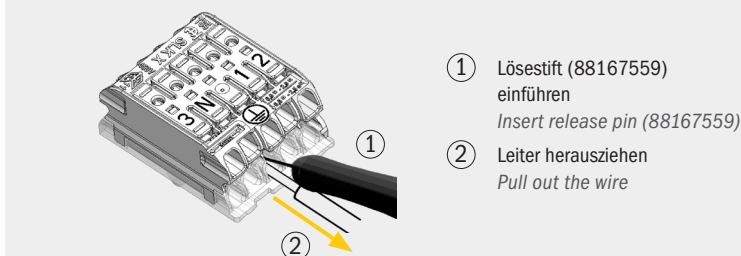


5. Testöffnung Test opening

Prüfadapter SLK 7/5 mit Einsatz SLK 5/5 (88168673)
Testing device SLK 7/5 with Insert SLK 5/5 (88168673)

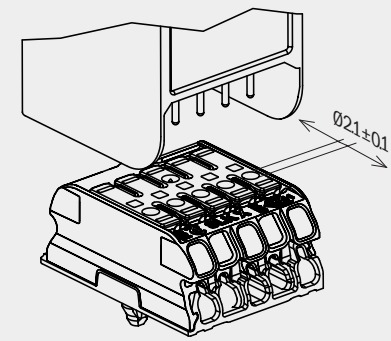

6. Lochbild OF + E-SCHR Cutout OF + E-SCHR


Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

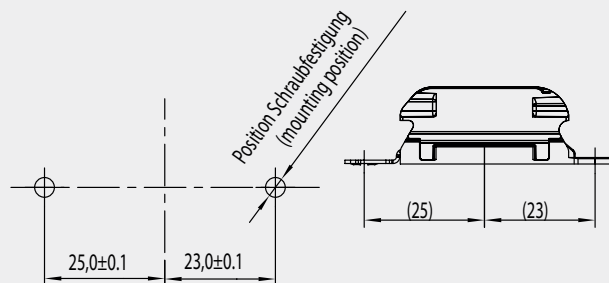

7. Lochbild E-PIEC (Steckerde) Cutout E-PIEC (push-in earth contact)

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside


Empfohlene Stanzrichtung: in Klemmeneinführungsrichtung
Recommended stamping direction: insertion direction of the connector

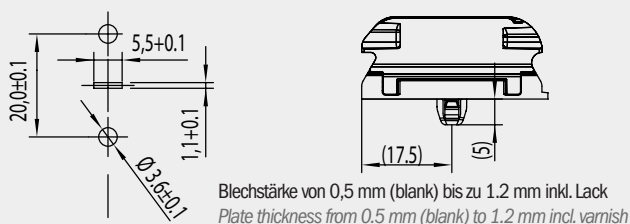

Das Durchmessermaß für die Befestigungslöcher gilt einschließlich einer nachträglichen Beschichtung. Die Maße für die Erdungskontaktierung gelten für den Metallausschnitt.
The measurement for the diameter of the mounting holes includes subsequent coating. The dimensions for the earth contact refer to the metal cutout.


8. Lochbild E-SCHR Cutout E-SCHR

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

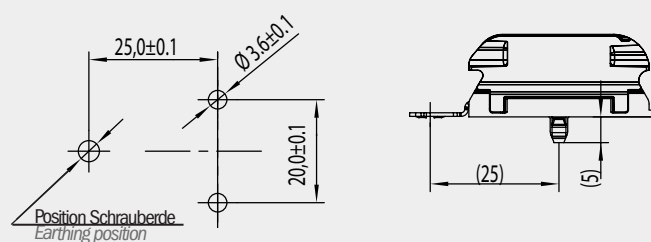


9. ALP (Aluminiumprofil) Befestigung ALP (aluminium profile) fixation

Stanzbild: Ansicht Leuchteninnenseite | Plate cut-out: View luminaire inside

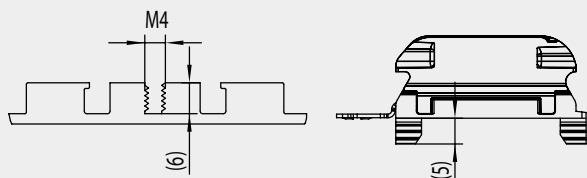

Alu-Strangpressprofil mit M4-Gewindekanal
Extruded aluminium profile with M4 thread channel


10. Einbausituation Installation situation



Die Klemme ist für lagefixierte Verwendung vorgesehen. Ohne Lagefixierung ist die Einhaltung der Isolierstrecken zur Umgebung entsprechend der Anwendung nach IEC60664-1 sicherzustellen.
The connector is intended for use in a fixed position. Without position fixing, compliance with the insulation distances to the environment according to the application per IEC60664-1 must be ensured.

11. Mechanische Belastung

Mechanical load

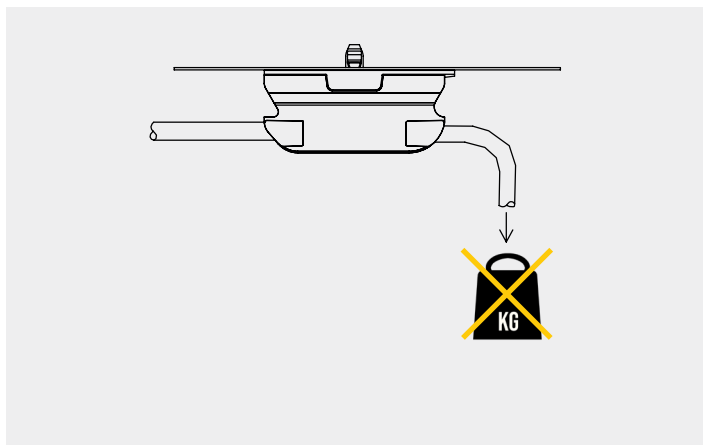

12. Zugentlastung

Strain relief

