


## EKL 3E(F) .. PA

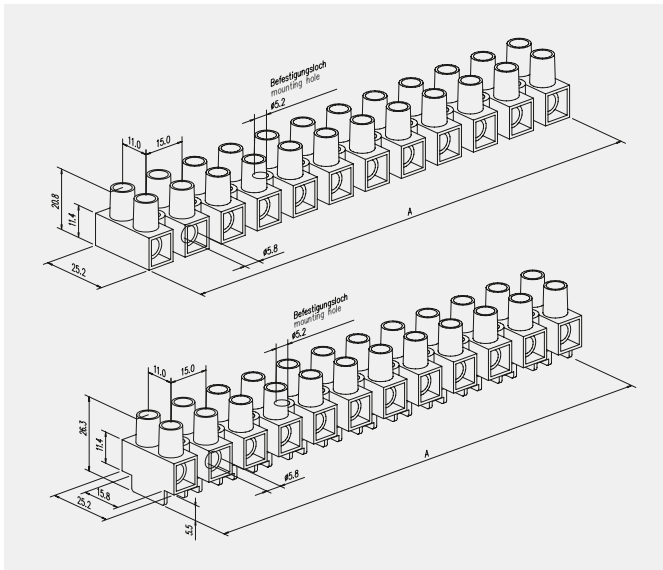


Nennspannung 450 V  
 Klemmbereich ohne Drahtschutz 6 - 16 mm<sup>2</sup> starre Leiter  
 Klemmbereich mit Drahtschutz 6 - 10 mm<sup>2</sup>  
 Abisolierlänge 8,5 + 1 mm  
 Max. Umgebungstemperatur T110  
 Material Isolierteil Polyamid  
 Einsätze Messing chromatiert  
 Schrauben Stahl chromatiert M4

Nominal voltage 450 V  
 Clamping range without wire protection 6 - 16 mm<sup>2</sup> rigid wires  
 Clamping range with wire protection 6 - 10 mm<sup>2</sup>  
 Wire skinning length 8.5 + 1 mm  
 Max. ambient temperature T110  
 Material Terminal housing Polyamide  
 Inserts Galvanized brass  
 Screws Galvanized steel M4

Zubehör Seite 105  
 Technische Daten ab Seite 109

Accessories page 105  
 Technical data from page 109 onwards

EKL 3E	Klemmenfuß Raised base		Polzahl Number of poles	Art. Nummer Art. number	VPE / Stk. Packing / pcs.	Gewicht / Stk. in g Weight / pc. in g	Kart. Type Box type	Breite   Width A in mm
EKL 3E			12 POL	88812908	10 × 10	81,6	C	173,9
EKL 3E			3 POL	88812401	400	20,3	O	39,8
EKL 3E		DS	12 POL	88754303	100	83,4	C	173,9
EKL 3E		DS	3 POL	88588907	400	20,7	O	39,8
EKL 3E	F		12 POL	88274600	10 × 10	84,8	C	173,9
EKL 3E	F		12 POL	88533306	100	84,8	J	173,9
EKL 3E	F		3 POL	88711913	400	21,1	O	39,8
EKL 3E	F	DS	12 POL	88276301	100	85,2	J	173,9
EKL 3E	F	DS	4 POL	88160592	250	28,2	O	54,7


Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage  
 Weitere Polvarianten auf Anfrage

Printing of single poles upon request  
 Additional number of poles upon request

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 4,0 mm nicht unterschritten werden.

The required creepage distances and clearances of 4.0 mm never shall decrease by fixing means.

Prüfzeichen | Approvals    600 V (mit Fuß | with raised base), 300 V (ohne Fuß | without raised base)  
 CU, AWG 10 - 6 (SOL/STR): 55 A, 10 in-lbs



### Typenschlüssel

EKL 3E Klemmentype Größe 3  
 F Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 5,5 mm  
 DS Zusatzbezeichnung für Drahtschutz  
 PA Isolierteil Polyamid

### Code index

EKL 3E Connector type size 3  
 F Additional code for connector with 5.5 mm raised base  
 DS Additional code for insert with wire protector  
 PA Terminal housing Polyamide